



LINEA BRACCIOLI BRPANDA12

**PANDA
DAL 2012**

VISTA LATERALE 1



VISTA LATERALE 2



VISTA DALL'ALTO



VISTA POSTERIORE




VISTA ANTERIORE



LEVA LARGA OK



LEVA LUNGA NON OK

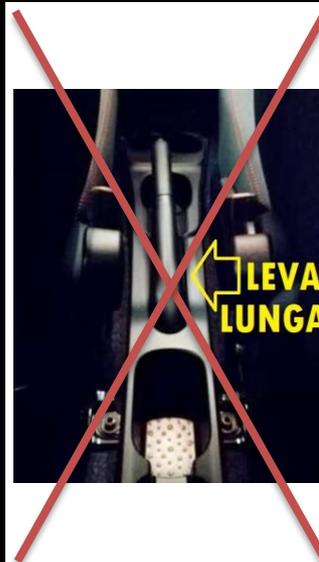

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

FIAT PANDA NEW 2012



- Posizionare il bracciolo sul tunnel centrale, nella zona piana, appena dietro alla leva del freno a mano, lasciando il minimo spazio a leva alzata (1)
- Spostare ora sedili e schienali in modo da rendere visibile il foro anteriore della staffa (2)
- Avvitare la prima vite e ricoprirla con il tappino a pressione.
- Ripetere l'operazione dal lato passeggero.
- Quindi spostare sedili per ripetere l'operazione con le 2 viti posteriori.

