

HARDSTONE



MANUALE INSTALLAZIONE HS C-PE02V

INTERFACE NAC INTELLILINK R5.0

Categoria: Interfaccia retrocamera

Compatibile con: Sistema NAC (CITROEN E PEGEOUT), e sistema INTELLILINK R5.0 (OPEL). Monitor 7" e 8".

Avvertenze: L'azienda **HARDSTONE ITALIA** non si assume la responsabilità di eventuali danni causati, all'unità originale, da personale non esperto, o non qualificato.

HS C-PE02V Ver. 1.0 11 marzo 2019

1) Connessioni e alimentazione.

Avvertenze il prodotto lavora con una tensione pari a 12volt.

Alimentazione:

Collegare il cablaggio plug and play sul socket originale ed effettuare il bypass.




Video:

Collegare i cavi LVDS come descritto.



- 1) Collegare il cavo LVDS originale rimosso dal monitor.
- 2) Collegare il cavo LVDS al connettore del monitor originale.
- 3) Collegare il cavo LVDS all'ingresso LVDS della interfaccia.

Altri collegamenti:

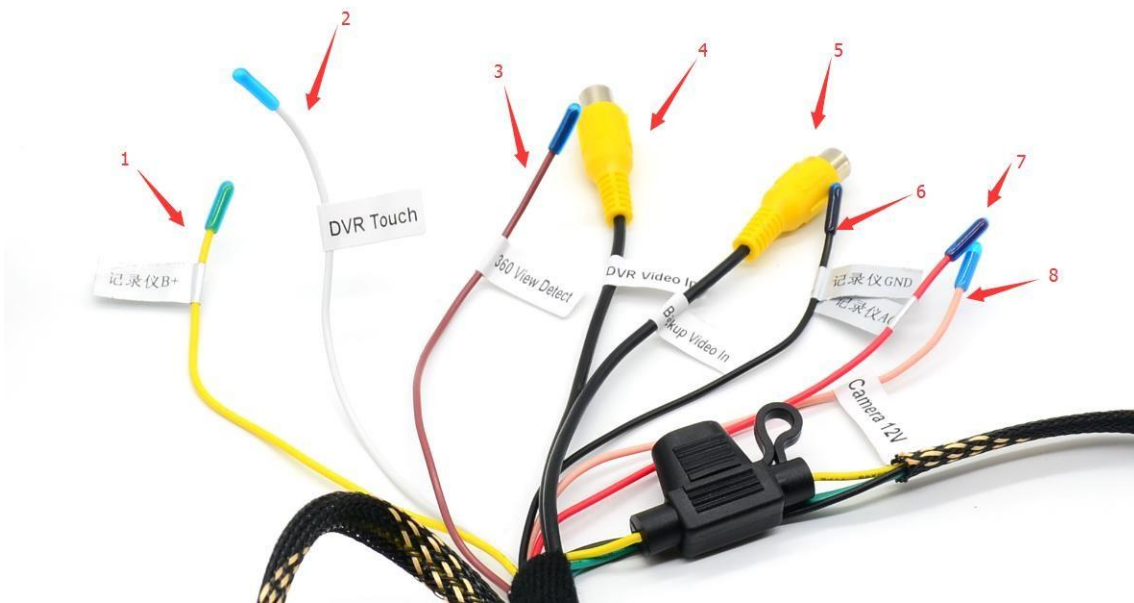

- 1) DVR B+ (NOT USED)
- 2) DVR TOUCH CONTROL (NOT USED)
- 3) RILEVAMENTO segnale REVERSE. (se la interfaccia non rileva il reverse tramite can)
- 4) DVR VIDEO IN (NOT USED)
- 5) RETROCAMERA VIDEO IN
- 6) DVR GND (NOT USED)
- 7) DVR ACC (NOT USED)
- 8) ALIMENTAZIONE PER RETROCAMERA 12 VOLT (Solo se la interfaccia rileva il segnale REVERSE tramite can)

2) Settaggi Dip.

Picture of Dial Switches

DIP Switcher	Status of the switchers	Function	DIP Switcher	Status of the switchers	Function
1	OFF	Original reverse camera	1	OFF	Add-on reverse camera
2	OFF		2	ON	
1	ON	General 360	1	ON	HD 360
2	OFF		2	ON	
4	ON	Turn on DVR	4	OFF	Turn off DVR
5	ON	8" screen	5	OFF	7" screen
3,6,7,8	No definition				