

HARDSTONE



MANUALE INSTALLAZIONE HS F-FC06V

INTERFACE GIULIA/STELVIO 6.5/8.8 INCH

Categoria: Interfaccia retrocamera + 2AV

Compatibile con: New Alfa Romeo Connect 6.5" and UConnect 8.8" 3D NAV

Avvertenze: L'azienda HARDSTONE ITALIA non si assume la responsabilità di eventuali danni causati, all'unità originale, da personale non esperto, o non qualificato.

HS F-FC06V Ver. 1.0 28 marzo 2019

1) Connessioni e alimentazione.

Avvertenze il prodotto lavora con una tensione pari a 12volt.

Prodotto totalmente PLUG an PLAY.


Alimentazione:

Collegare il cablaggio plug and play sul SOCKET originale ed effettuare il bypass.


Video:

Collegare i cavi LVDS come descritto.


- 1) Collegare il cavo LVDS originale rimosso dalla HEADUNIT a Video out.
- 2) Collegare il cavo LVDS in dotazione dalla HEADUNIT a Video IN.

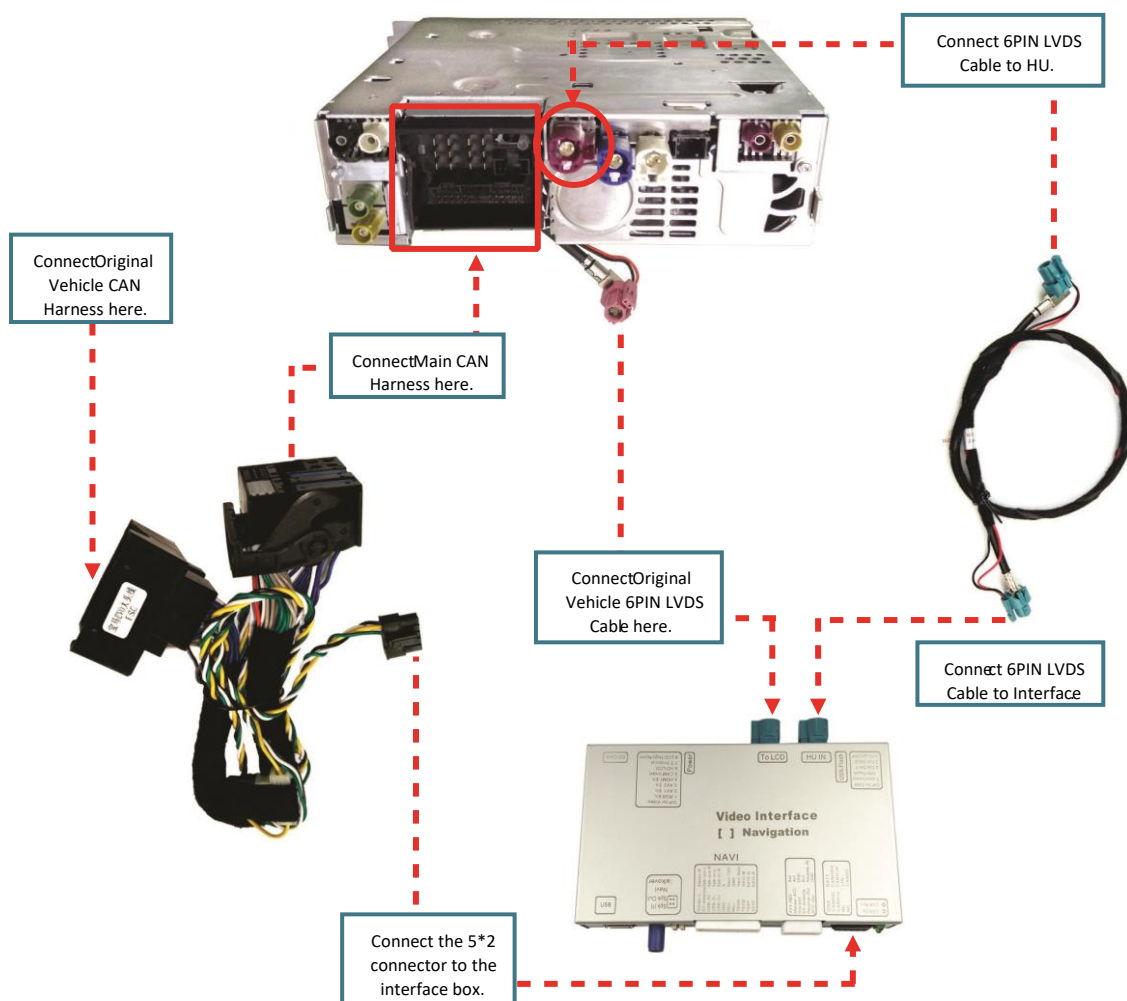


ALTRI COLLEGAMENTI:

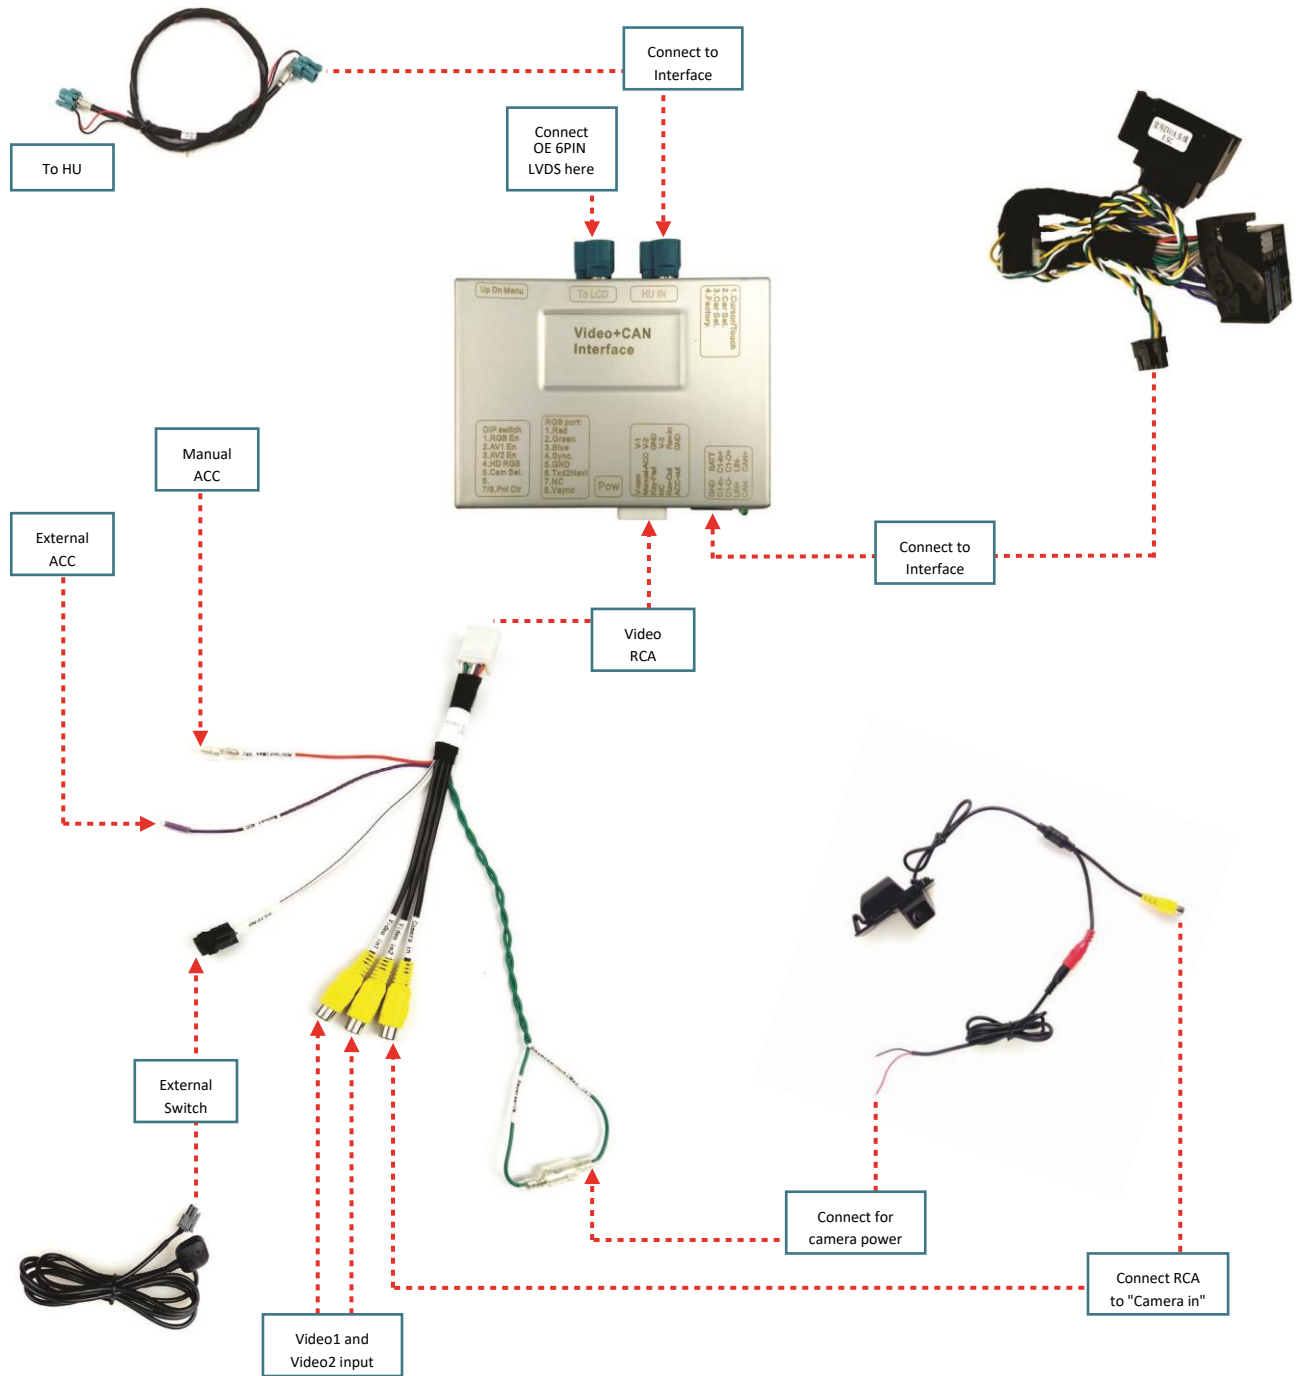

2) Settaggi Dip.

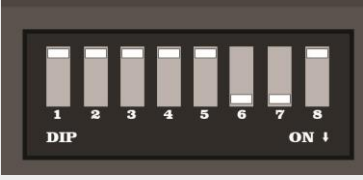DIP Down= ON		DIP UP= OFF		
DIP	ON	OFF	Default	
1	External RGB installed (Not Used for CAM Interface)	Video 1 not installed (Not Used for CAM Interface)	UP(OFF)	
2	Video 1 installed	Video 1 not installed	UP(OFF)	
3	Video 2 installed	Video 2 not installed	UP(OFF)	
4, 5	DIP4: DOWN(ON) DIP5: DOWN(ON)	VGA (RGB 360) video when reverse gear activated	DIP4: UP(OFF) DIP5: UP(OFF)	
	DIP4: UP(OFF) DIP5: DOWN(ON)	Aftermarket CVBS video when reverse gear activated		
	DIP4: UP(OFF) DIP5: UP(OFF)	OEM Reverse video when reverse gear activated		
6	Guidelines ON	Guidelines OFF	DOWN(ON)	
7, 8	DIP7: UP(OFF) DIP8: DOWN(ON)	6.5" System	DIP7: DOWN(ON) DIP8: UP(OFF)	
	DIP7: DOWN(ON) DIP8: UP(OFF)	8.8" System		

DIP Down= ON		DIP UP= OFF		
DIP	ON	OFF	Default	
1	OE KNOB Control Used (Not Used for CAM Interface)	OE KNOB Control not used (Not Used for CAM Interface)	DOWN(ON)	
2	For ALFA ROMEO (Keep ON as Default)	For Other Models (Keep ON as Default)	DOWN(ON)	
3	Not Used	Not Used	UP(OFF)	
4	Not Used	Not Used	UP(OFF)	

3) SETTAGGI



- Una volta che si è completata la installazione usare i tre bottoni per entrare nel menù di regolazione e regolare gli ingressi video.
- Ogni ingresso video ha bisogno di essere regolato separatamente.
- Premere il tasto "Menu" per aprire il menu. Usare "Up" and "Down" per potersi muovere nel menù.
- "Menu" per selezionare la opzione e "Up" e "Down" per regolarla.

Contrast ···· 50 Brightness · 50 Saturation · 62	Adjust screen brightness, contrast and saturation
Position-H · 9 Position-V · 11	Adjust screen vertical and horizontal position
IR-AV1 ···· DVR ···· IR-AV2 ···· None ····	Adjust on screen touch control for added video1 & video2 (Not used in most cases)
Guide-L ···· 60 Guide-R ···· 3 Guide-CNTRL · ALLON ····	Adjust Guidelines & parking sensor settings. Only Guide-R used in this interface
H-SIZE ···· 16 V-SIZE ···· 16	Adjust screen vertical and horizontal size

4) Commutazione sugli ingressi AV.

Premere per tre secondi sul tasto "menu". Schiacciando qualsiasi altro bottone tornerà automaticamente alla schermata OEM.

