

Regolazione DIP switch



[ (ON) 0 : ↓ off / (OFF) 1 : ↑ off ]

off		DIP SW 1:	OFF
on		DIP SW 2:	OFF
		DIP SW 3-4:	A3, Golf - OFF
		DIP SW 5:	800 - OFF - 480
		DIP SW 6:	ON

off		Risoluzione	off		Risoluzione
on		800x480	on		480x234





Camera frontale. Regolare su ON dal menu IR  
Premere il tasto NAV a lungo per commutare sulla schermata. Comparirà per alcuni secondi e automaticamente si spegnerà.  
La regolazione del timer della camera anteriore verrà eseguito dal menu.  
5s, 7s, 9s, 11s

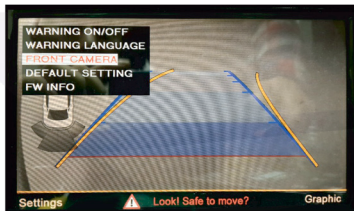

Premere il tasto OK sul telecomando fino a visualizzare sulla parte sinistra/alta dell' LCD il Nr. 1, successivamente il Nr. 4  
Premere il tasto POWER per entrare in setting.

[ FPC & PDC 장착사진 ]

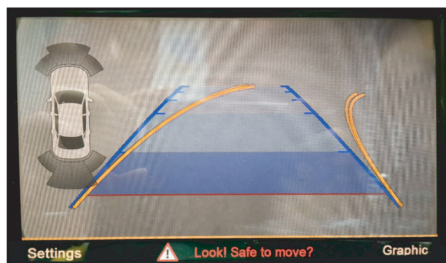


Piedinatura connettore Power

Cavo LVDS originale




Collegare il cavo LVDS del monitor originale all'ingresso VIDEO OUT (1)

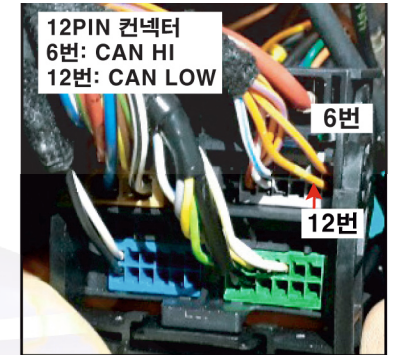

Collegare il cavo LVDS in dotazione (2) all'ingresso VIDEO IN e connetterlo all'LCD originale.



Cablaggi

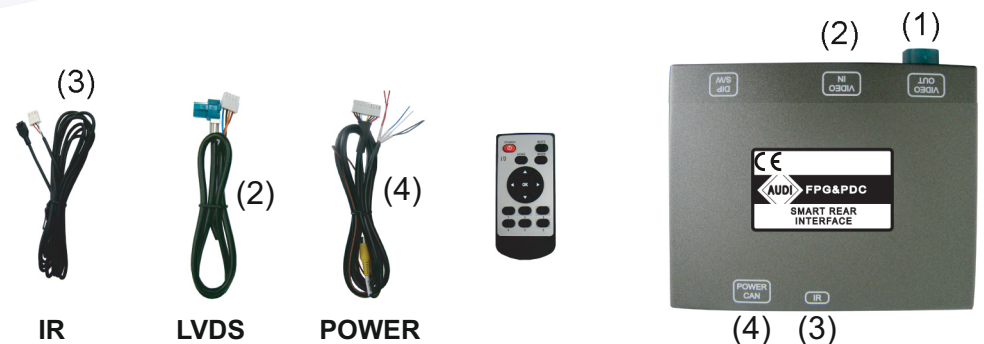

il filo VERDE è il reverse manuale della retrocamera se non si usa il CAN. Connettere su CAN2

