



HARDSTONE



HS CPAA01

**INTERFACCIA PER INTEGRAZIONE SMARTPHONE
IOS - ANDROID
PLUGPLAY CENTRALINE SERIE 'RC'**

HARDSTONE

HARDSTONE ITALIA

-----ITALY - MILANO - info@hardstone.it-----

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

■ SPECIFICHE


CLASSIFICATION	SPECIFICATION
INGRESSI	3.5mm AUX*1(Microfono) USB*1
USCITE	RCA*1(CVBS) 3.5mm AUX*1(Audio SX/DX) Digital RGB out (LVDS out) *1
ALIMENTAZIONE (V)	9-18V
CONSUMO	5W
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-20°C ~ 75°C
DIMENSIONI	110x75x30 mm
PESO	170g

■ Dimensioni

110mm(W) x 75mm(H) x 30(D)



■ **Visione laterale**

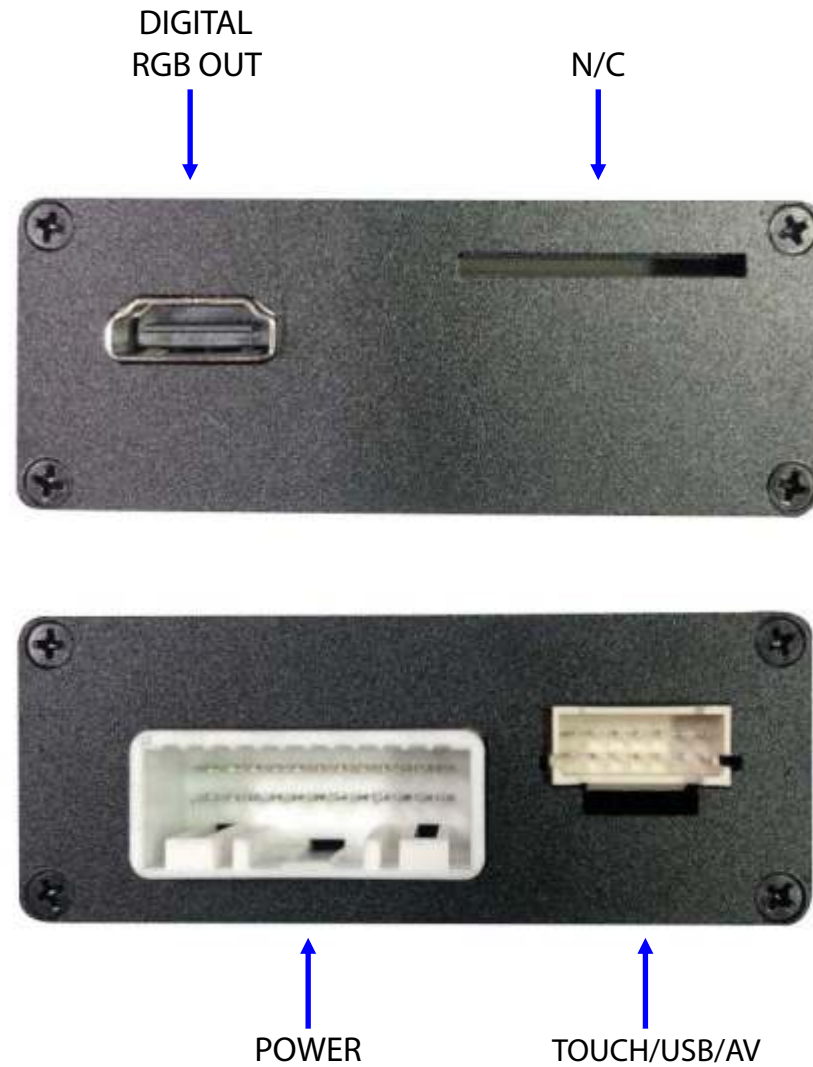

Componenti



UNITA' PRINCIPALE




MICROFONO



CAVO HDMI



CAVO ALIMENTAZIONE

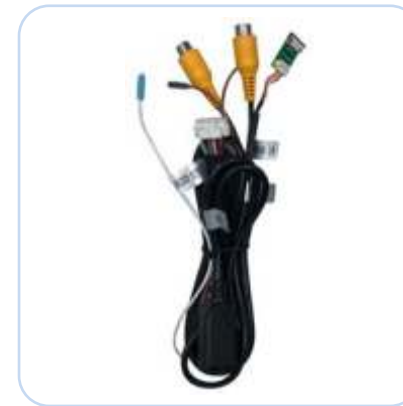


CAVO TOUCH/USB/AV




COMANDO ESTERNO IDRIVE

■ SPECIFICHE CAVO 1

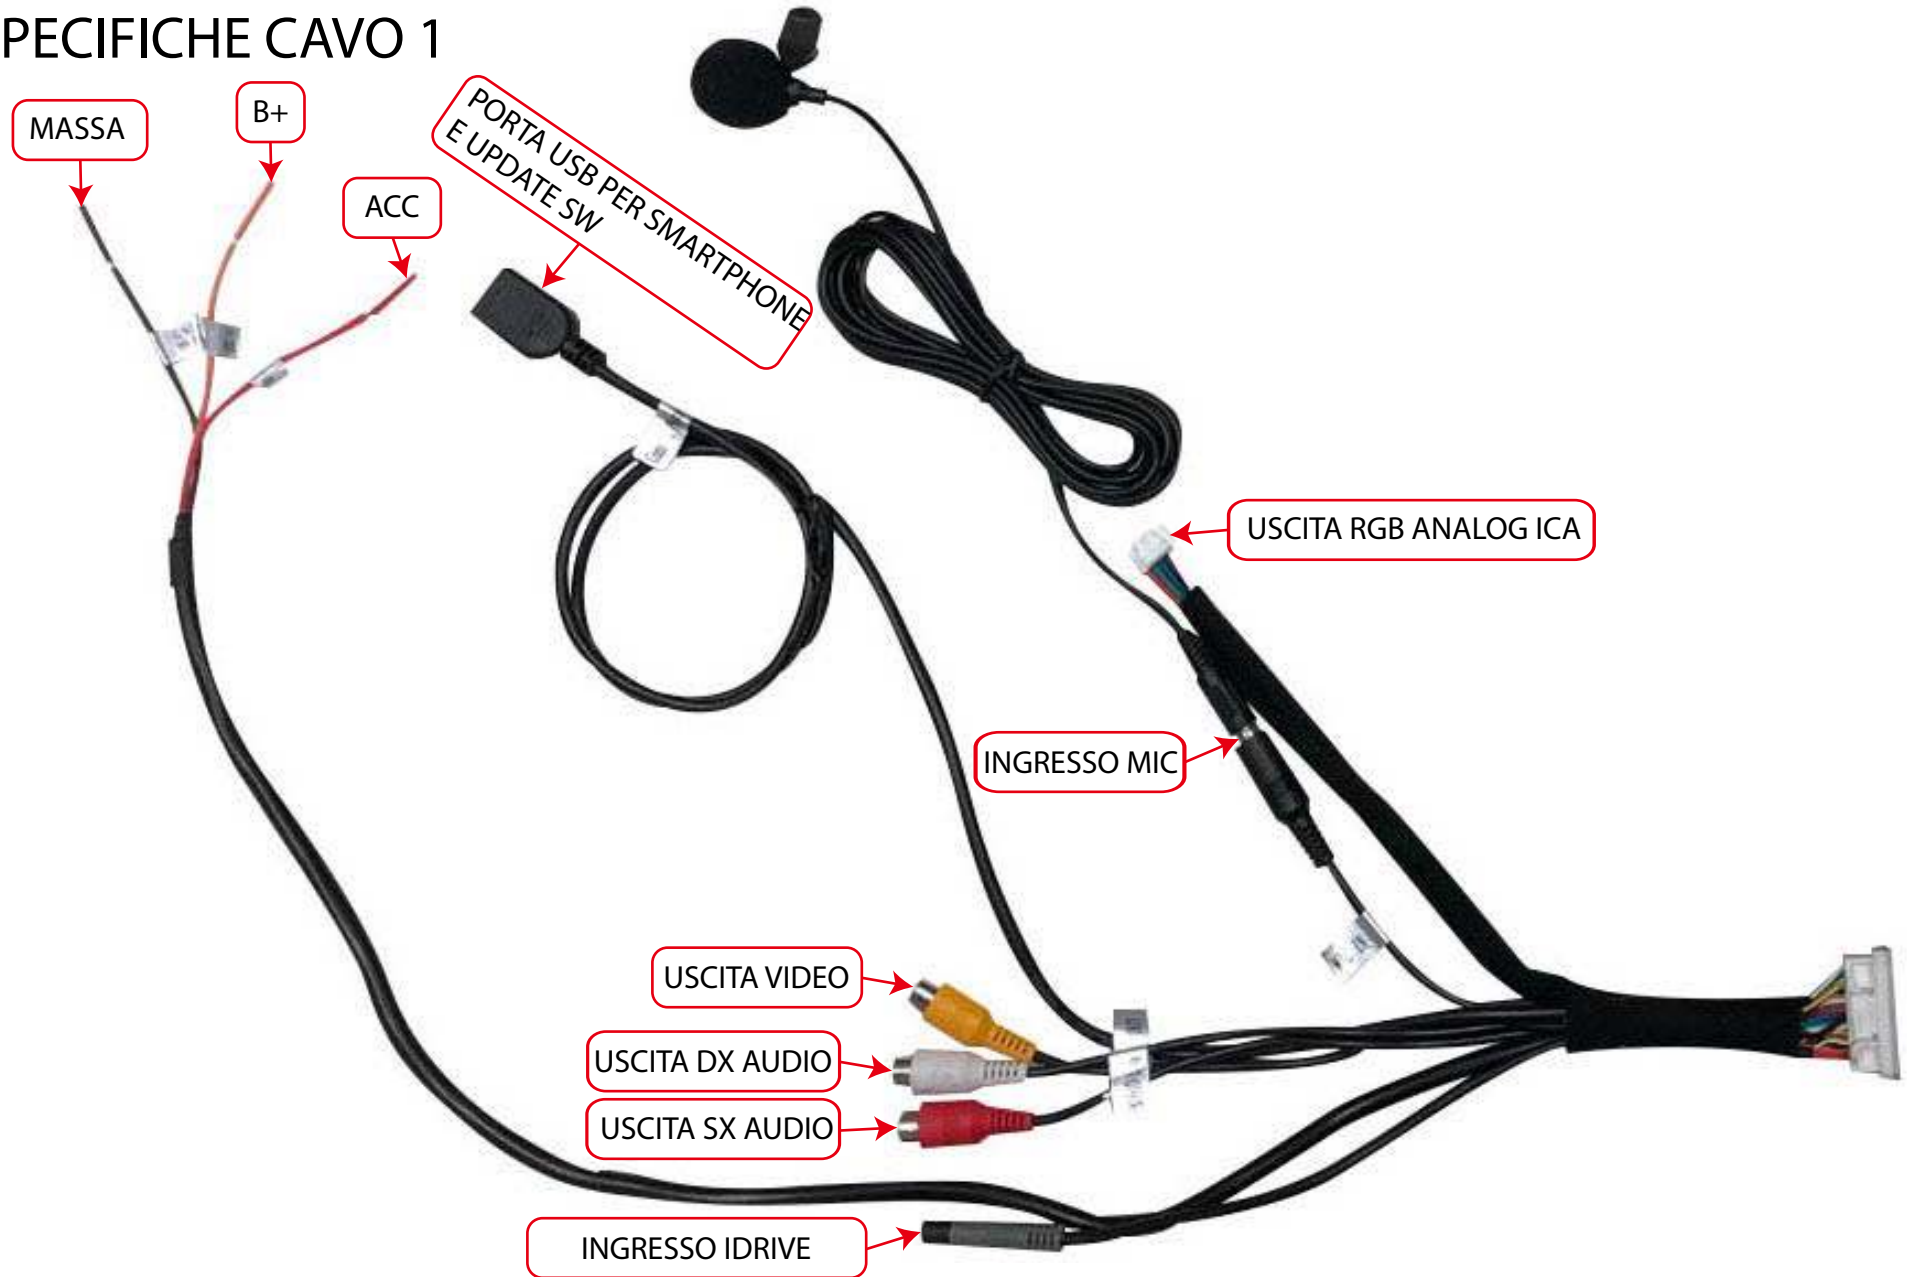




SPECIFICHE CAVO 2

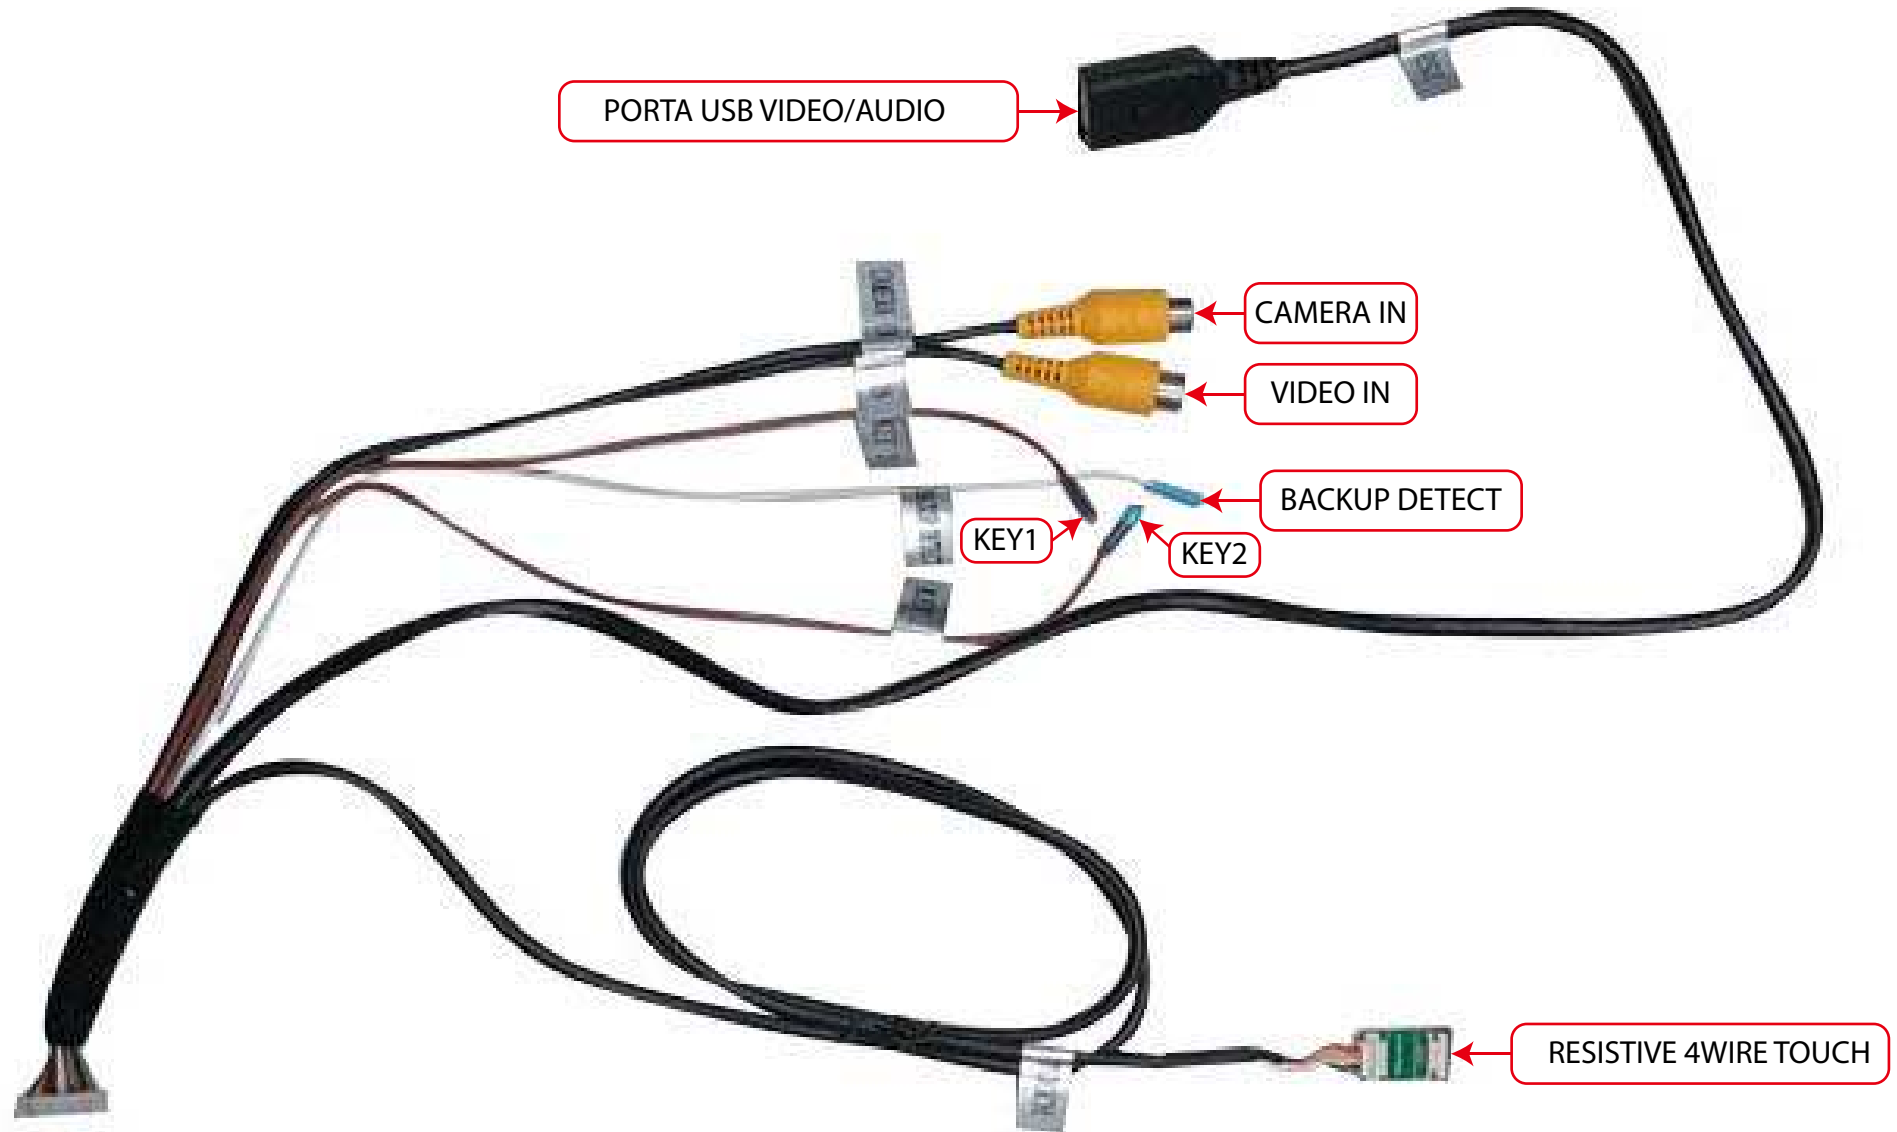

■ Comando esterno (idrive) in modalita' Carplay

CarPlay


Disconnettere la connessione Bluetooth dell'iphone prima di usare il carplay

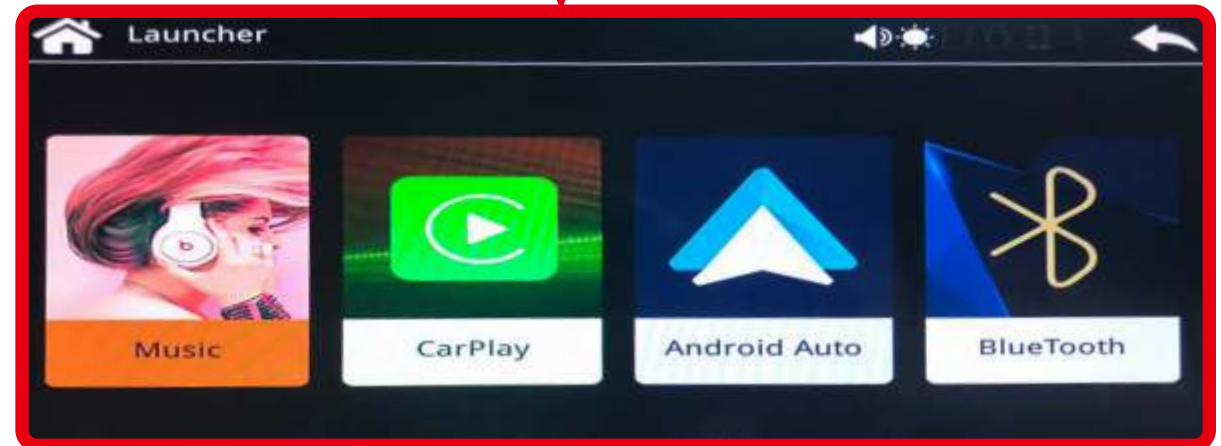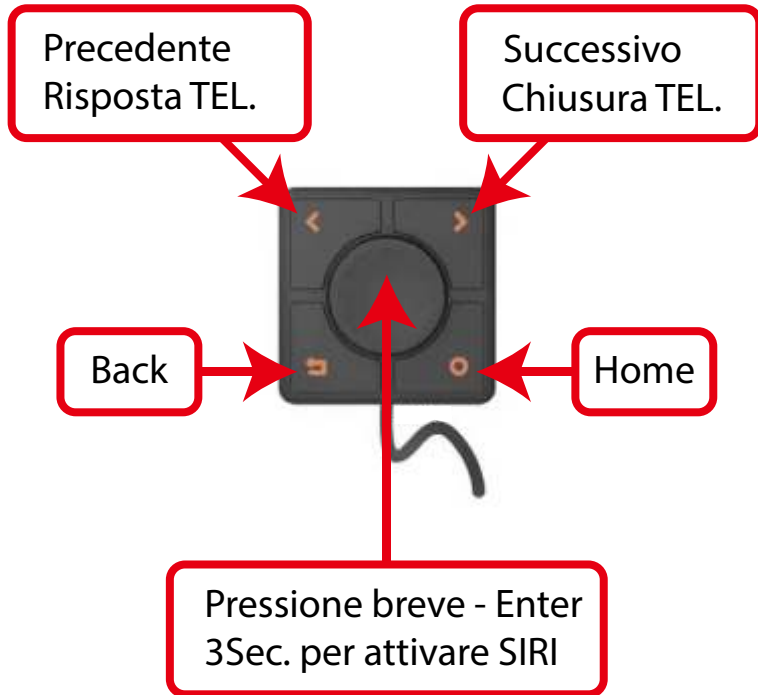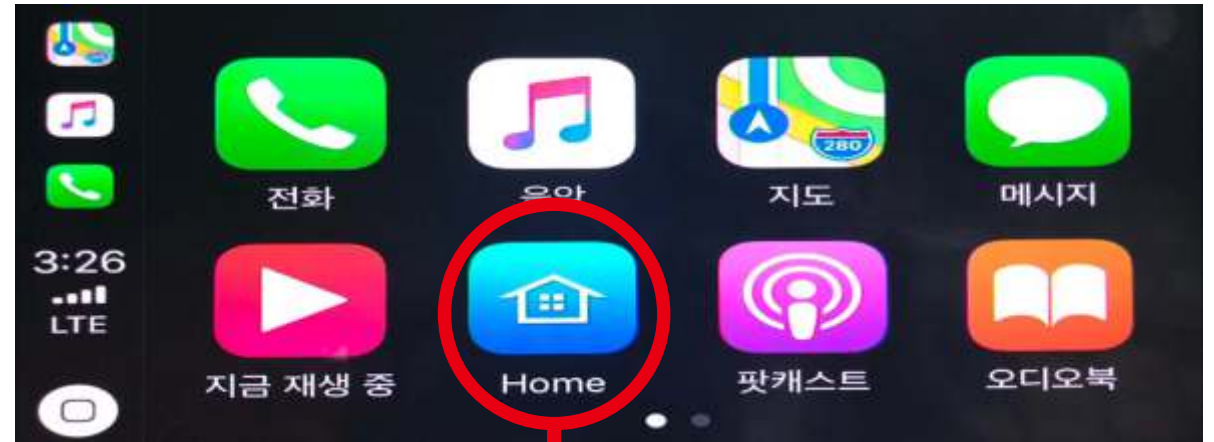

Comando esterno (idrive) in modalita' Android Auto


Android Auto

Collegare il bluetooth del vostro smartphone prima di iniziare a usare Android Auto.

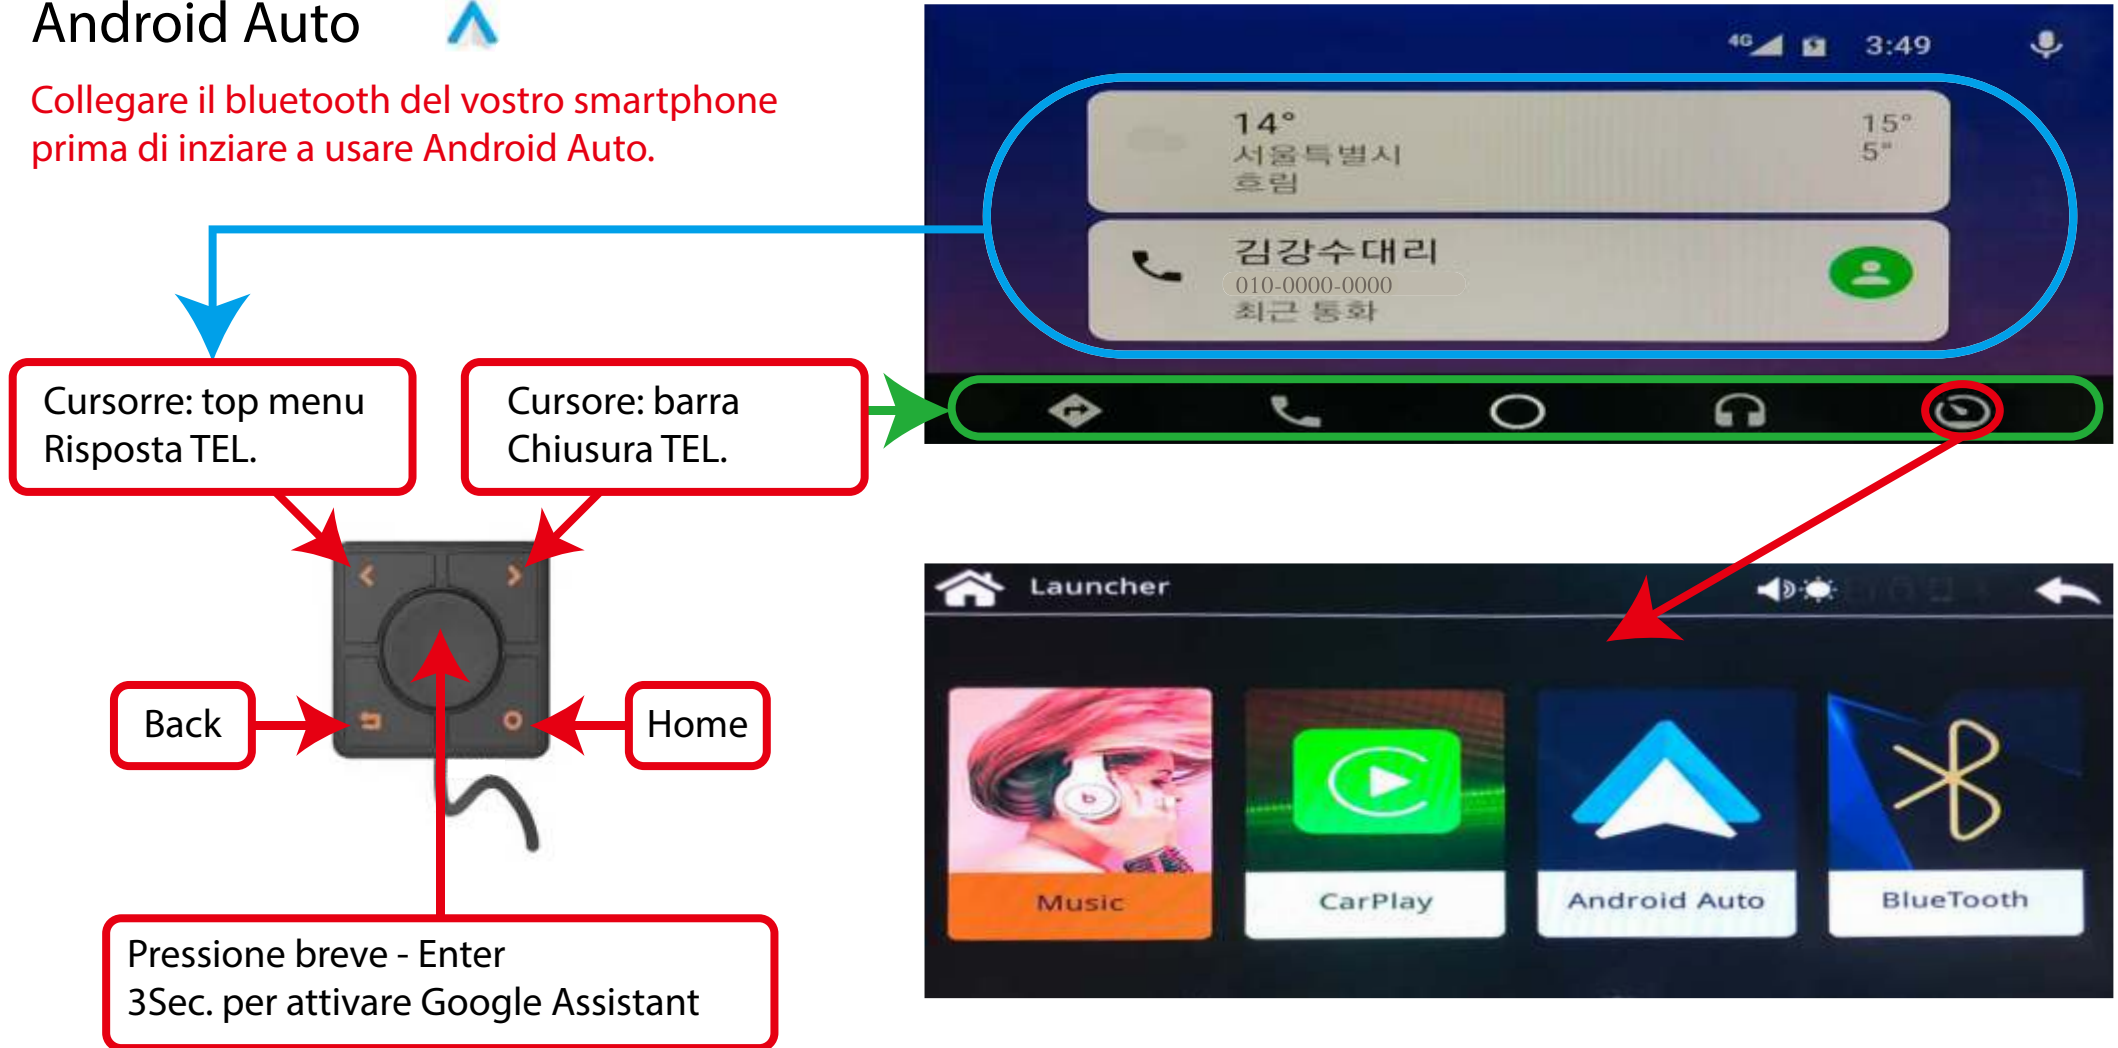

■ Installazione - 2

Resistive touch with digital RGB output (LVDS) by HDMI cable




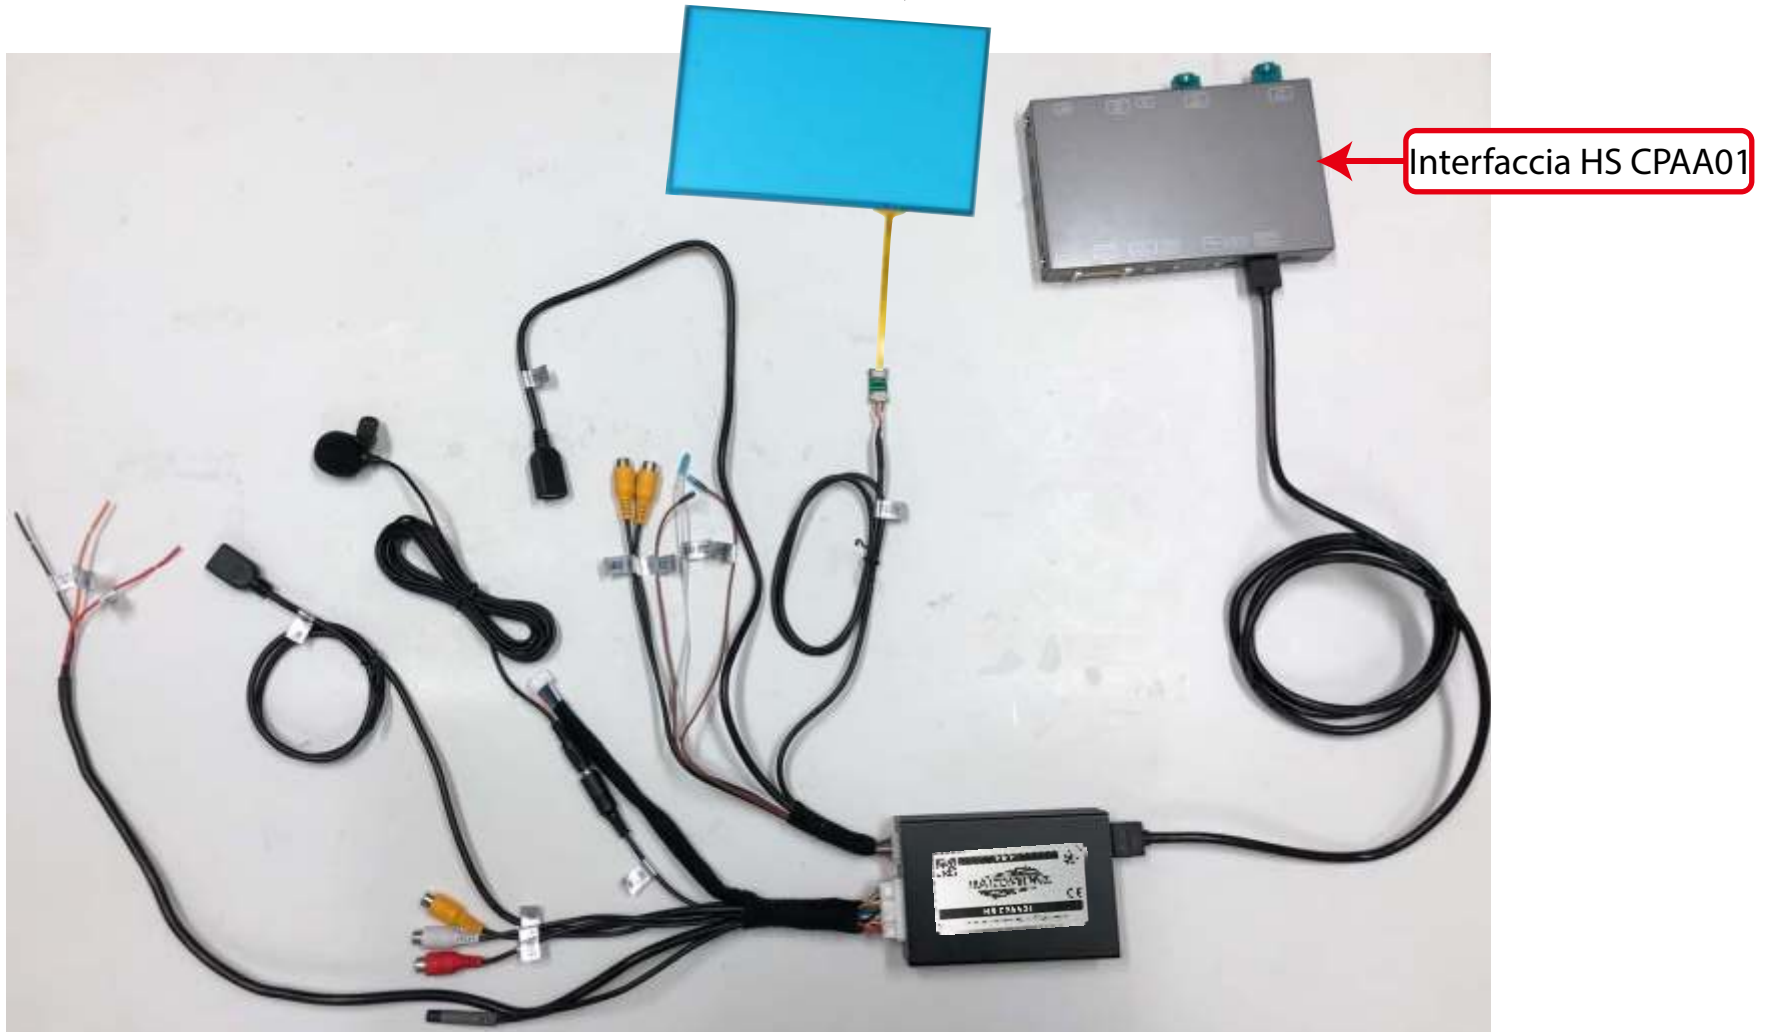


■ Installazione - 3

Resistive touch with analog RGB output by RGB cable







Regolazione navi setting - DIGITAL RGB (LVDS IN)

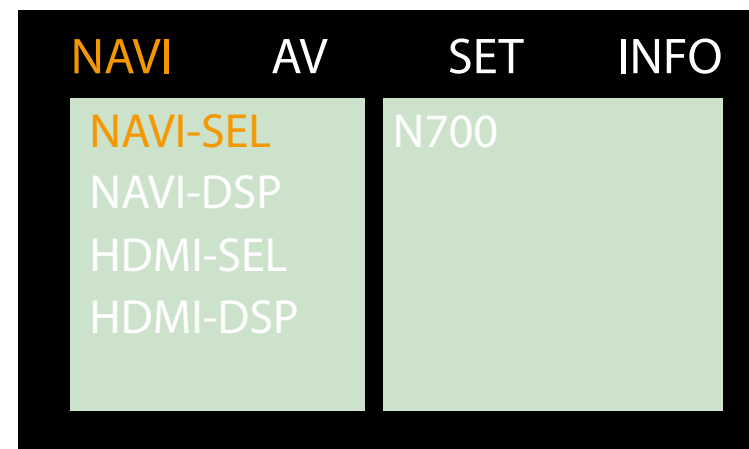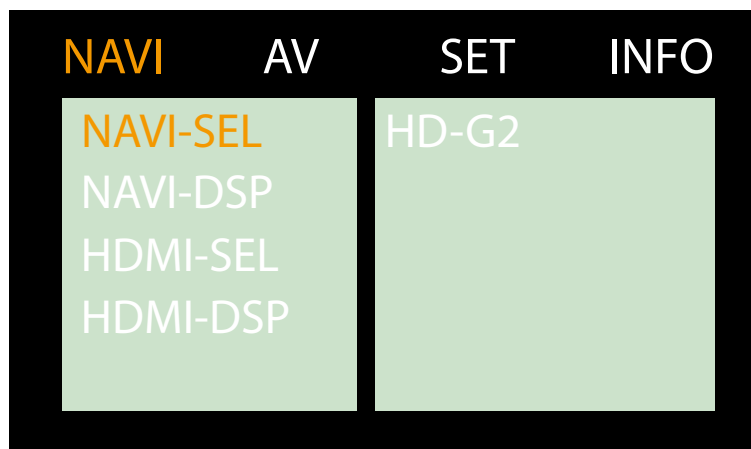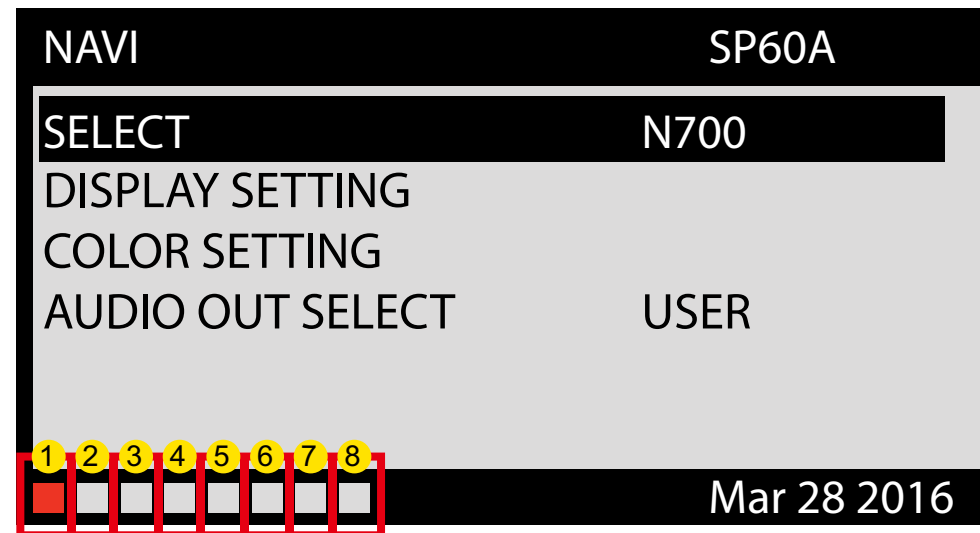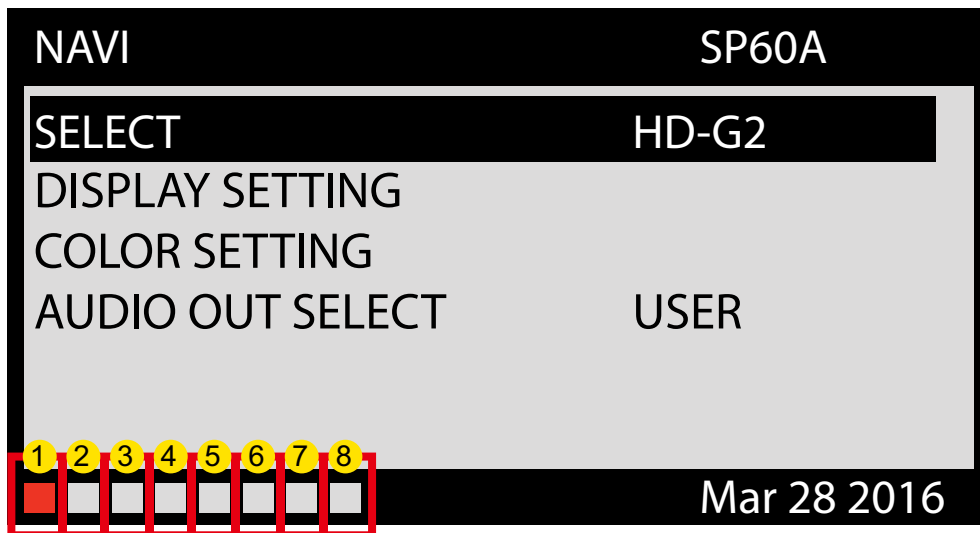




Dal Telecomando premere 4 volte il tasto «OK» e confermare con «POWER» per entrare nel menu OSD. Selezionare HD-G2 OPPURE N700, quando si collega tramite cavo HDMI

Regolazione Navi Setting - ANALOG RGB

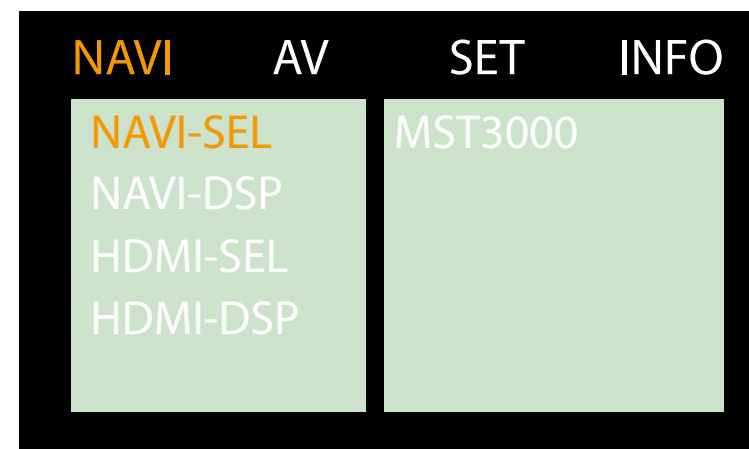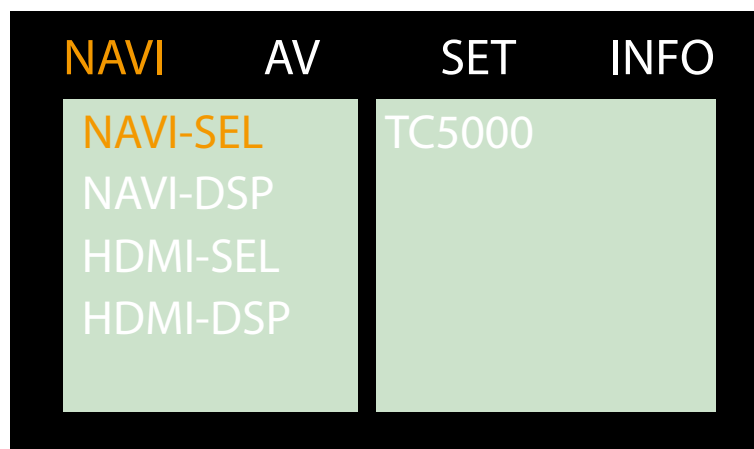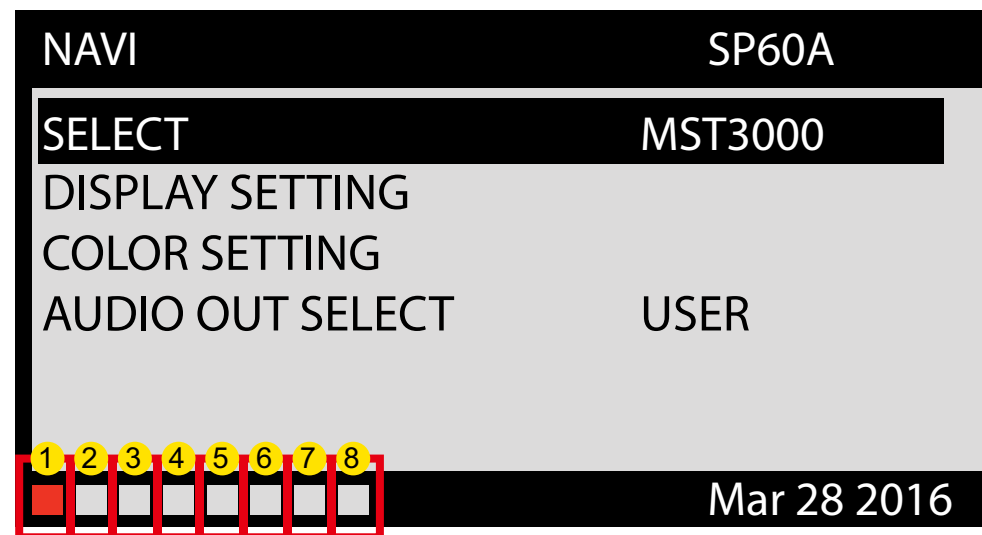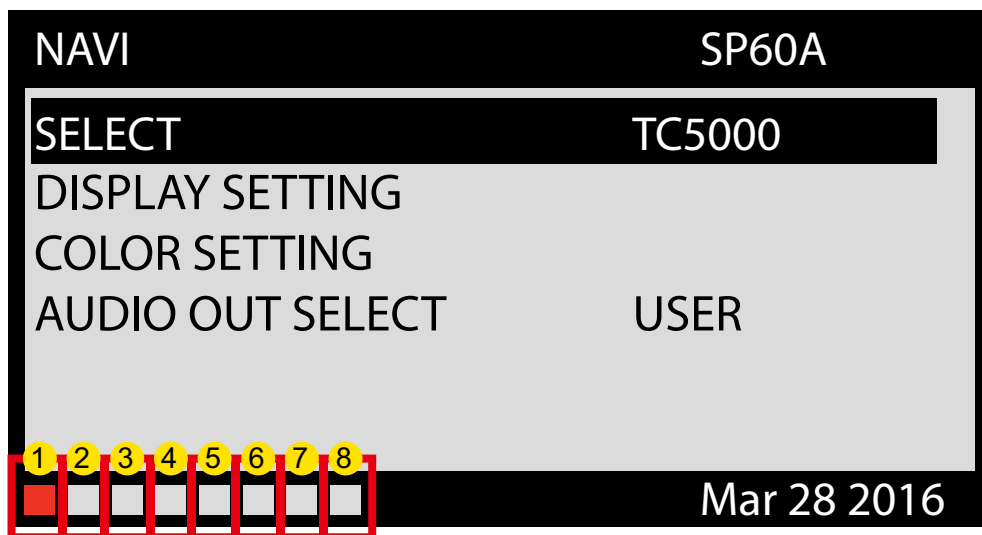


Dal Telecomando premere 4 volte il tasto «OK» e confermare con «POWER» per entrare nel menu OSD. Selezionare TC5000 OPPURE MST3000, quando si collega tramite cavo analogico RGB


CARPLAY & ANDROID AUTO

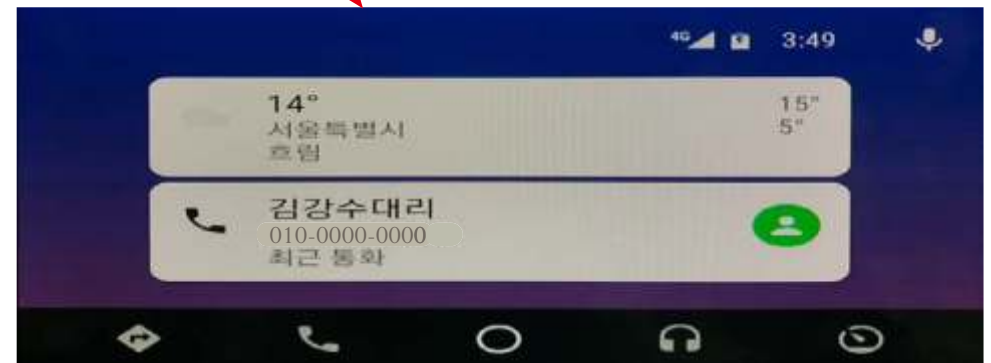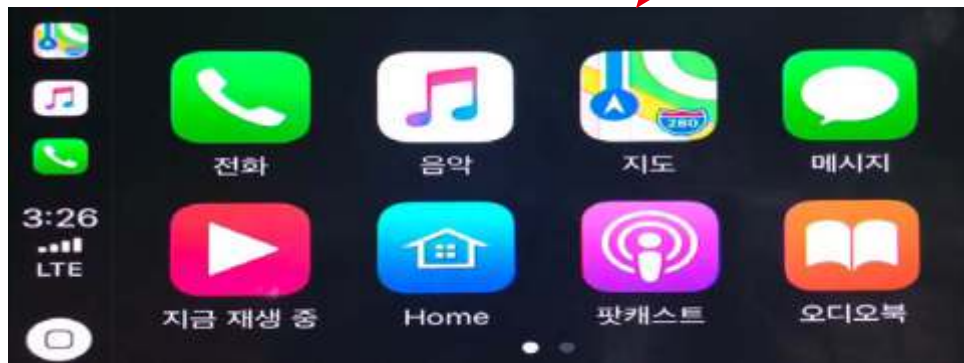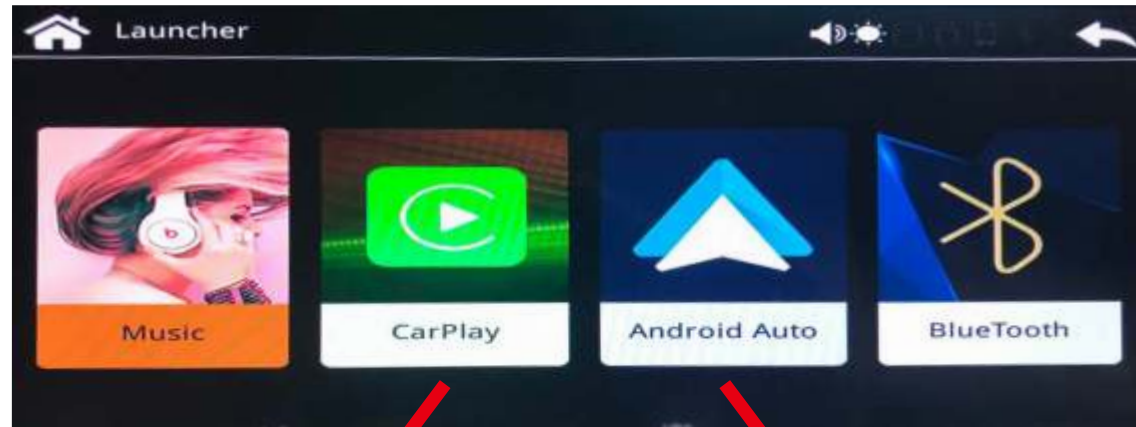

■ MENU PRINCIPALE

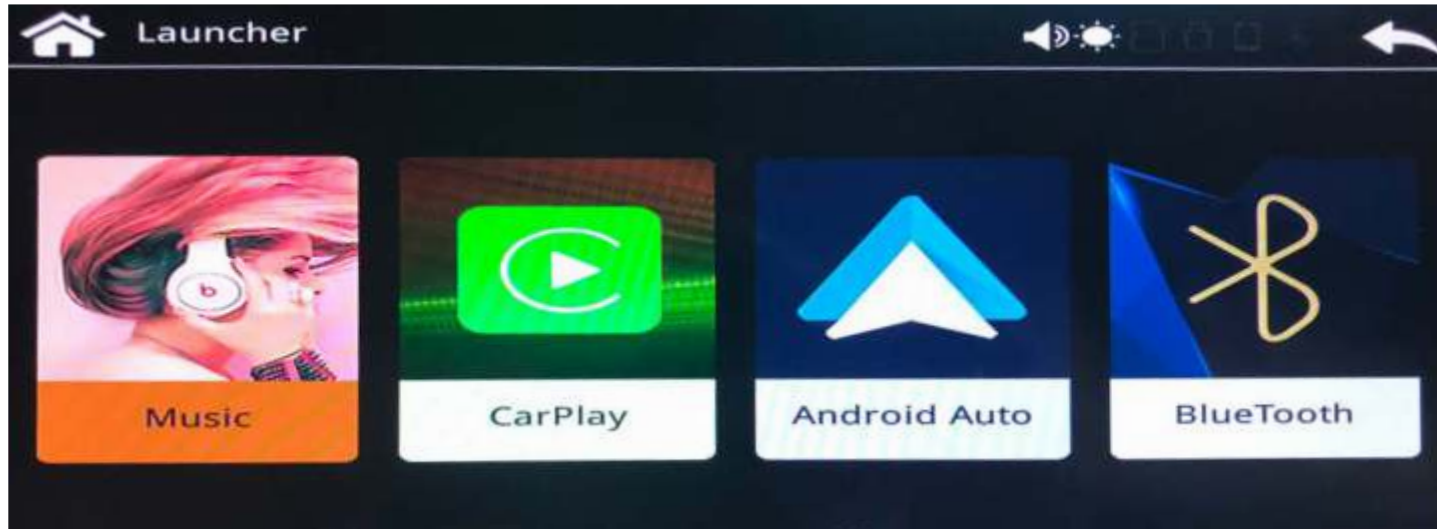

■ CARPLAY & ANDROID AUTO IN MODALITA' AUTOMATICA

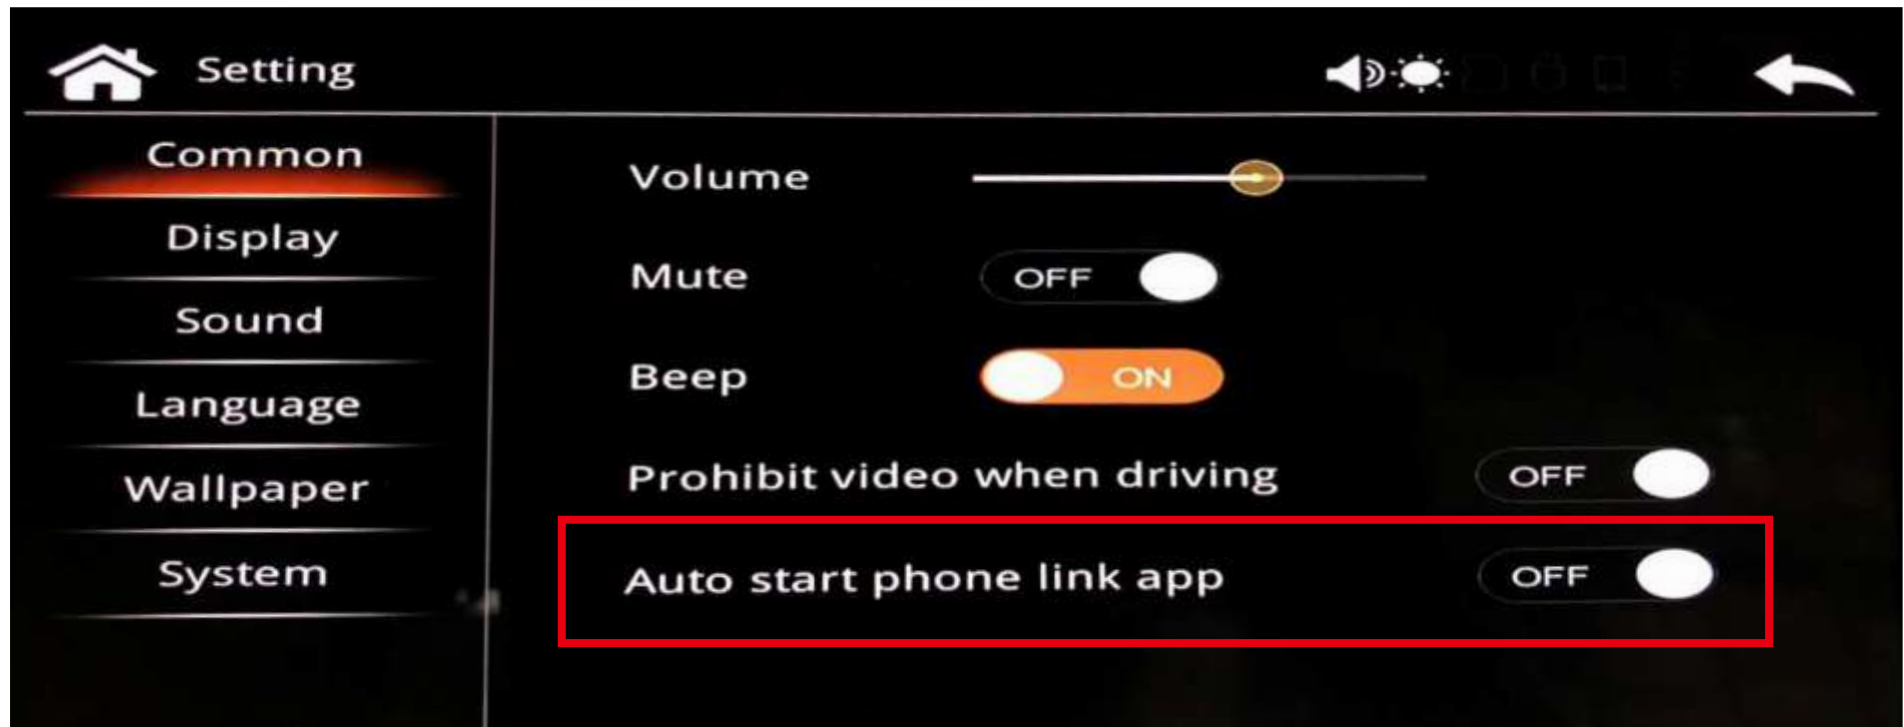


Per eseguire in AUTOMATICO la connessione con lo smartphone, entrare in SETTING >> COMMON e selezionare AUTO START PHONE LINK APP


Regolazione della Calibrazione




1. Entrare in SETTING >> SYSTEM e selezionare FACTORY MODE

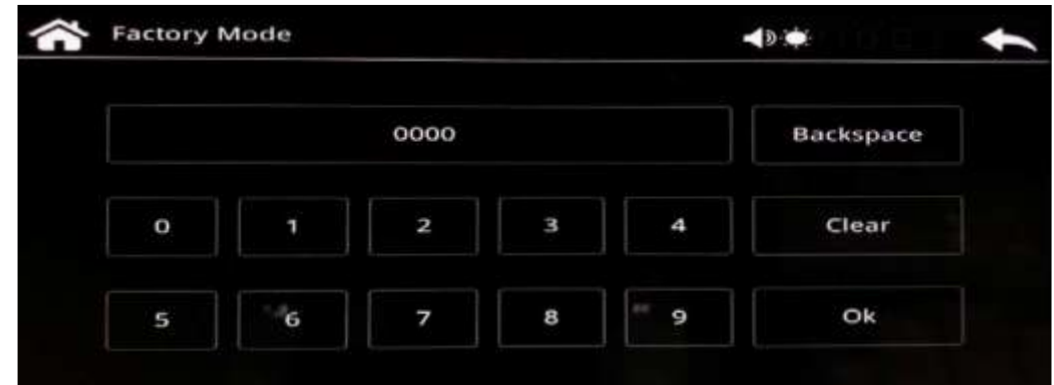

2. Selezionare «0000» e confermare «OK» per entrare in FACTORY MODE

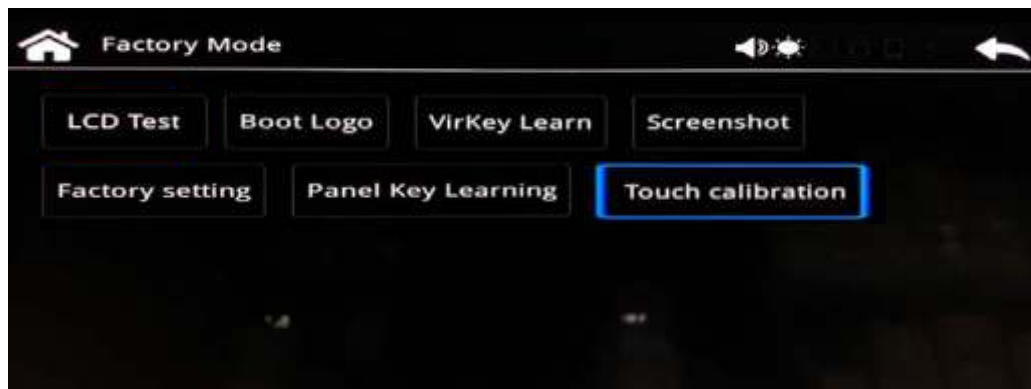

3. Selezionare «TOUCH CALIBRATION»

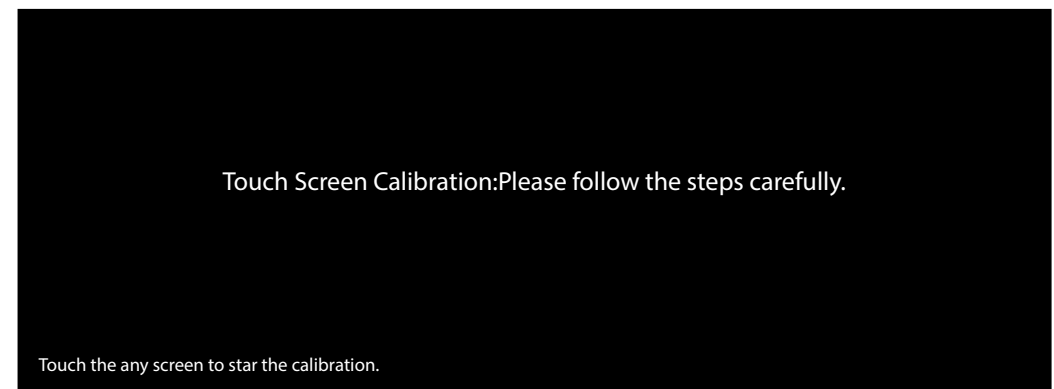

4. La calibrazione sarà terminata dopo aver seguito e confermando i 5 punti tattili


■ Regolare il logo di partenza



1. Entrare in SETTING >> SYSTEM e selezionare FACTORY MODE



2. Selezionare «0000» e confermare «OK» per entrare in FACTORY MODE


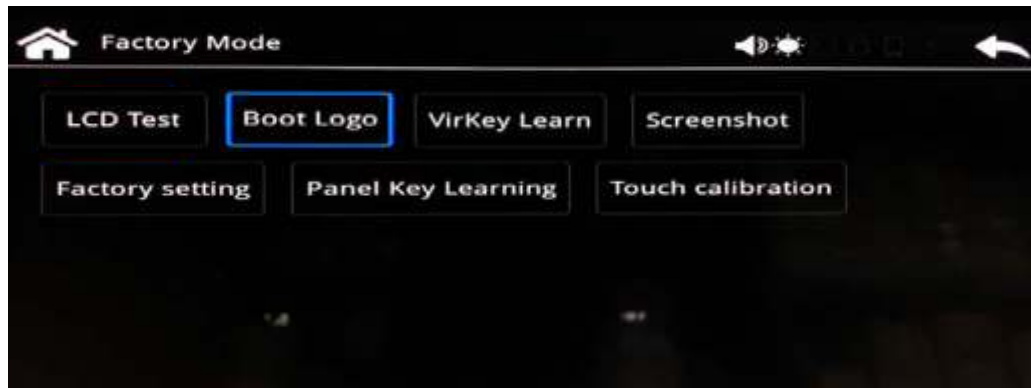


3. Selezionare «BOOT LOGO»



4. Selezionare il Logo desiderato

Regolazione Audio

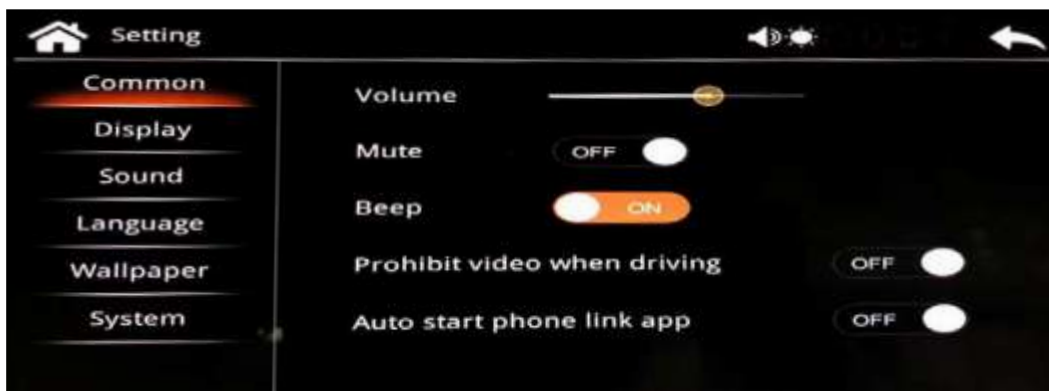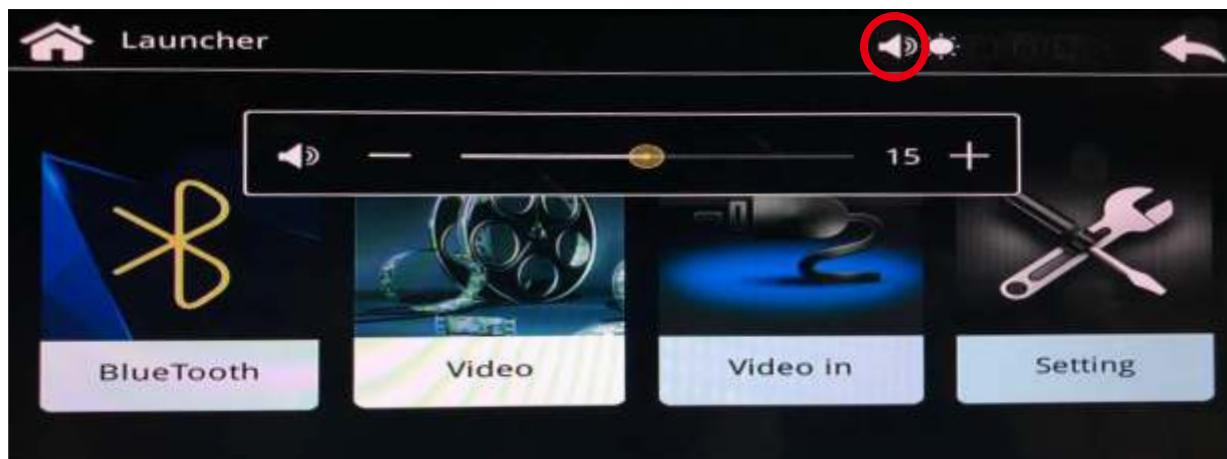

Bluetooth



Automatically enter into "Carplay or Android Auto" screen when you connect your phone with USB port from Power cable



Automatically accept calling

Regolazione Lingua



■ Regolazione immagine di fondo (Wallpaper)



■ Regolazione Colore/Luminosità/Contrasto

