

HARDSTONE



MANUALE INSTALLAZIONE HS F-PE02

INTERFACE NAC BOSCH

Categoria: Interfaccia retrocamera + navigazione + av

Compatibile con: Sistema NAC BOSCH 7 e 8 inch.

Monitor ed headunit separati.

Avvertenze: L'azienda **HARDSTONE ITALIA** non si assume la responsabilità di eventuali danni causati, all'unità originale, da personale non esperto, o non qualificato.

HS F-PE02 Ver. 1.0 20 novembre 2019

1) Connessioni e alimentazione.

Avvertenze il prodotto lavora con una tensione pari a 12volt.

Alimentazione:

Collegare il cablaggio plug and play sul socket originale ed effettuare il bypass.



Video:


Collegare i cavi LVDS come descritto nella pagina 3.




Altri collegamenti:




2) Schema a blocchi:

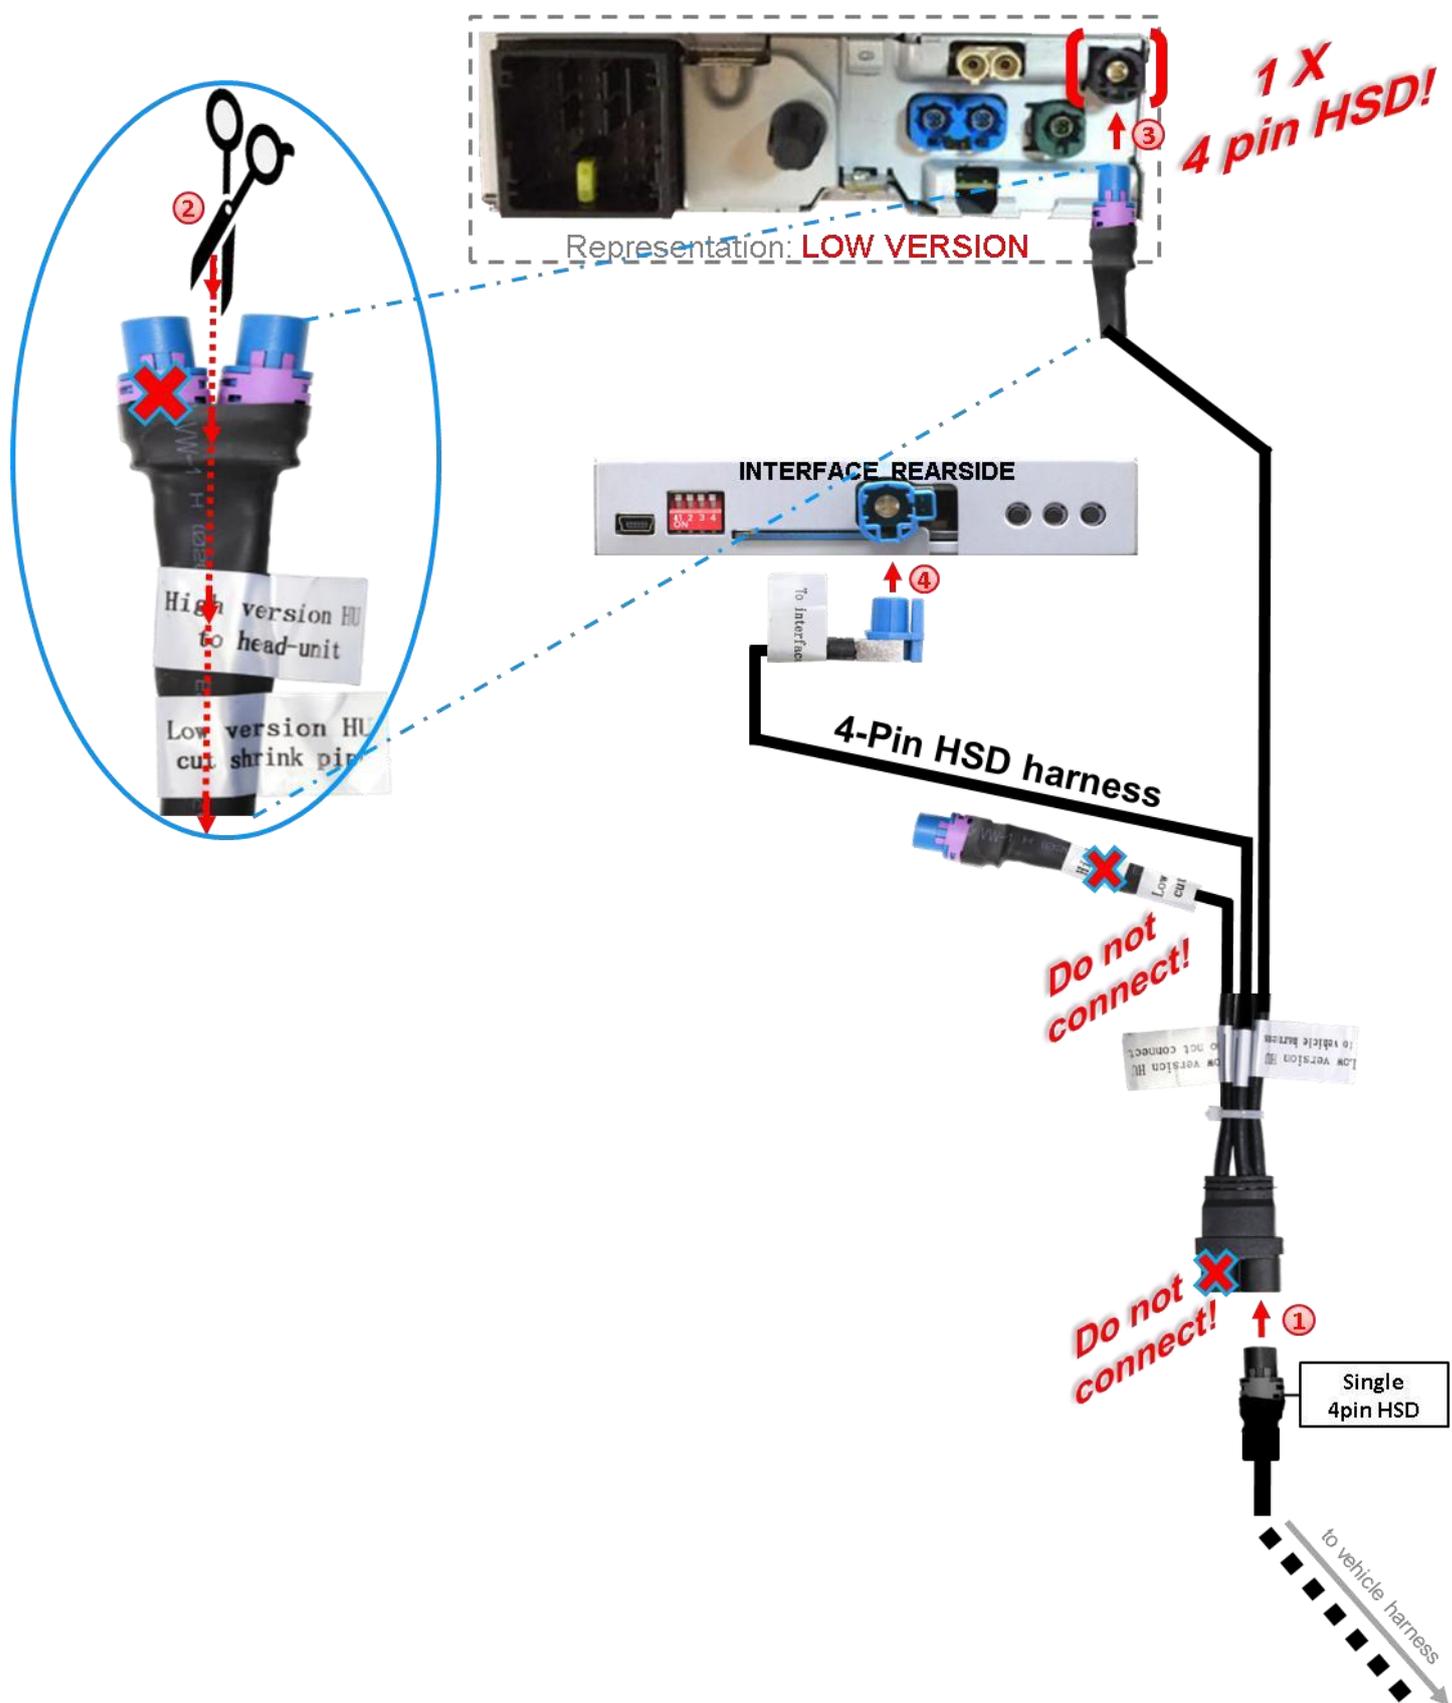

Se la centralina riceve il reverse via can

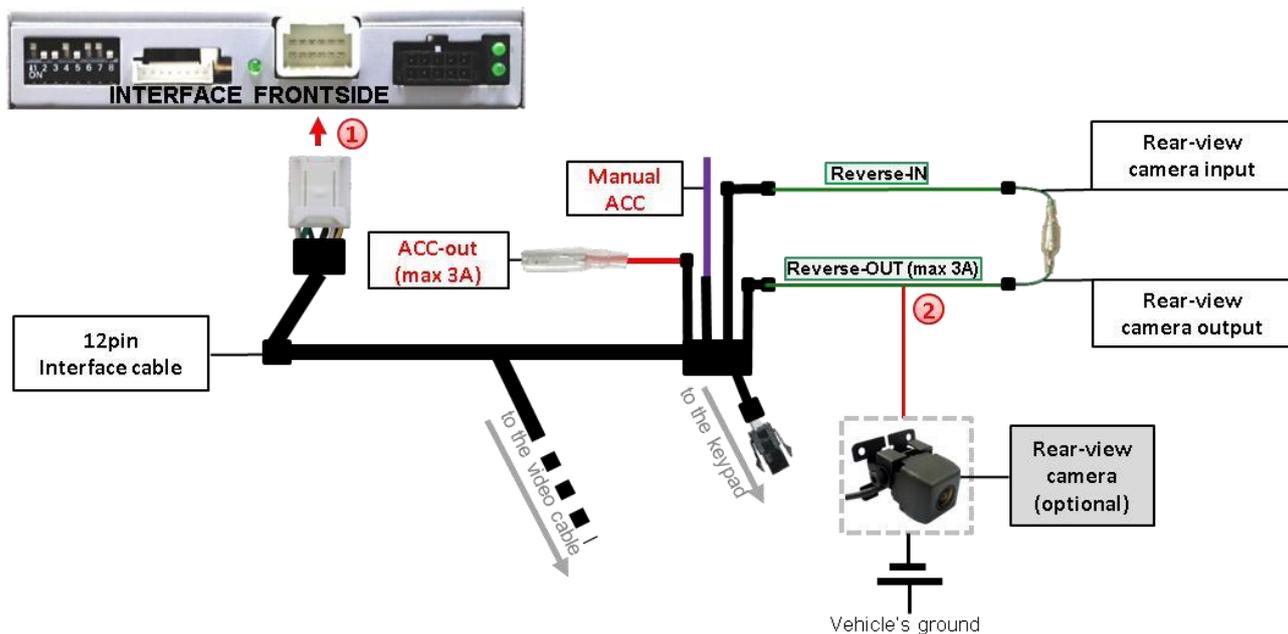

Se la centralina non riceve il reverse via can

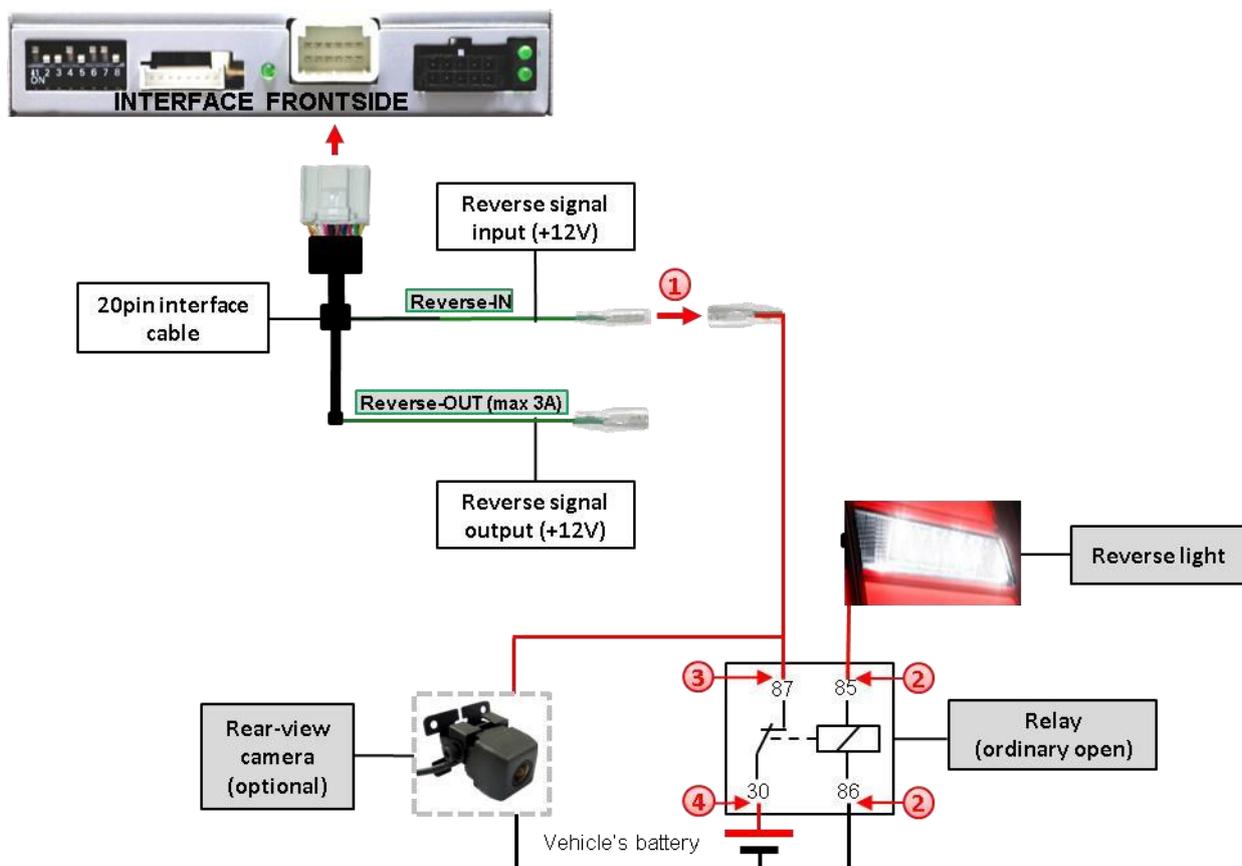

2) Settaggi Dip.

8 dip:

DIP	Down	UP
1	NAVI / RGB ABILITATO	NAVI / RGB DISABILITATO
2	Video in 1 abilitato	In alto se non abilitati.
3	Video in 1 abilitato	
4	RGB input with high resolution	RGB with low resolution
5	CAMERA AFTERMARKET	CAMERA OEM
6, 7	NESSUNA FUNZIONE METTERE SU UP	NESSUNA FUNZIONE METTERE SU UP
8	Low-end cars	High-end cars

4 dip:

DIP Down= ON DIP UP= OFF			
DIP	ON	OFF	Default
1	No function	No function	UP(OFF)
2	No function	No function	UP(OFF)
3	No function	No function	UP(OFF)
4	No function	No function	UP(OFF)




3) SETTAGGI



- Una volta che si è completata la installazione usare i tre bottoni per entrare nel menù di regolazione e regolare gli ingressi video.
- Ogni ingresso video ha bisogno di essere regolato separatamente.
- Premere il tasto "Menu" per aprire il menu. Usare "Up" and "Down" per potersi muovere nel menù.
- "Menu" per selezionare la opzione e "Up" e "Down" per regolarla.

Contrast ···· 50 Brightness · 50 Saturation · 62	Adjust screen brightness, contrast and saturation
Position-H · 9 Position-V · 11	Adjust screen vertical and horizontal position
IR-AV1 ···· DVR ···· IR-AV2 ···· None ····	Adjust on screen touch control for added video1 & video2 (Not used in most cases)
Guide-L ···· 60 Guide-R ···· 3 Guide-CNTRL · ALLON ····	Adjust Guidelines & parking sensor settings. Only Guide-R used in this interface
H-SIZE ···· 16 V-SIZE ···· 16	Adjust screen vertical and horizontal size

4) Commutazione sugli ingressi AV.



Premere per tre secondi sul tasto "list". Schiacciando qualsiasi altro bottone tornerà automaticamente alla schermata OEM.