

FASI DI INSTALLAZIONE DG500L



1-SMONTAGGIO CORNICE QUADRO STRUMENTI/AUTORADIO



2-SMONTAGGIO BOCCHETTA ARIA CENTRALE



3-SMONTAGGIO AUTORADIO



4-SMONTAGGIO CORNICE IN TINTA VETTURA



5-SVITARE VITI E CONDOTTI DA VANO AUTORADIO E RIMUOVERE ENTRAMBI



6-DISEGNARE CON DIMA IN DOTAZIONE AREA DA RIMUOVERE



7-PRATICARE TAGLIO CON ELETTROUTENSILE COME QUELLO IN FIGURA


FASI DI INSTALLAZIONE DG500L



8-TAGLIO COMPLETATO



9-CONDOTTO ARIA DA ELIMINARE-CONDOTTO ARIA DA MODIFICARE-VITI DA SFRUTTARE PER FISSAGGIO RELE'

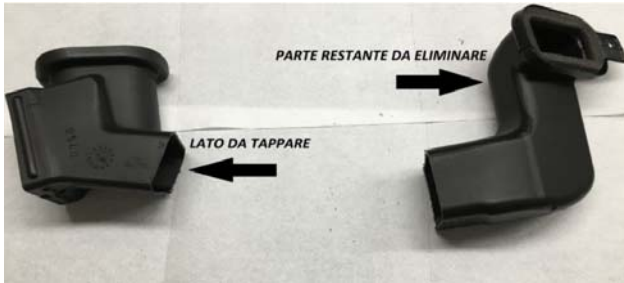

10-IMMAGINE LATO DA CHIUDERE-PARTE RESTANTE DA ELIMINARE



11-CONDOTTO MODIFICATO



12-CONDOTTO INTERNO VETTURA ISOLATO



13-POSIZIONE FISSAGGIO RELE'



14-PARTICOLARI DA ELIMINARE