


Tutte le note del mondo

Altoparlanti serie DR

Cono in mica/carbonio
Questo materiale, robusto e leggero, offre una riproduzione estremamente sensibile, nitida e senza distorsioni.

Tweeter bilanciato al neodimio
Genera alti dettagliati e medi equilibrati. Grazie alla ridotta profondità, si installa su numerosi modelli di auto.

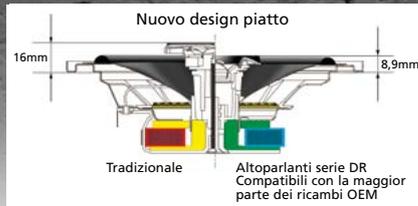

Griglia con ampia apertura

La griglia ha un'apertura del 30% più ampia rispetto ai modelli tradizionali, per una durata più lunga e un suono più nitido.

Surround ibrido

Il tessuto con rivestimento in gomma offre una maggiore mobilità, per un'elevata efficienza e un miglior controllo dei segnali audio.

Rivestimento tweeter compatto

Il nuovo rivestimento del tweeter riduce significativamente la superficie a contatto con il cono woofer, per un suono di alta qualità.

Amplificatori serie DR



Trasformatore toroidale
Il trasformatore toroidale di grandi dimensioni garantisce un'alimentazione stabile. L'elevata densità di avvolgimento e la ridotta dispersione di flusso migliorano l'efficienza di conversione dell'energia, per una riproduzione musicale naturale e potente a qualsiasi volume.

Migliore messa a terra

KS-DR3001D è dotato di lamina in rame per la messa a terra, la cui bassa resistenza riduce le cadute di tensione, generando un suono nitido con una distorsione minore.

Ingressi per altoparlanti per una facile installazione

Gli amplificatori serie DR sono dotati di ingressi per altoparlanti con funzione di accensione automatica, che ne permettono l'installazione senza staccare l'unità principale.

Altoparlanti serie DR



CS-DR1700C
Altoparlante a 2 vie 17 cm

CS-DR6940
Altoparlanti coassiali a 4 vie 15 x 23 cm

CS-DR1720
Altoparlanti coassiali a 2 vie 17cm

CS-DR6930
Altoparlanti coassiali a 3 vie 15 x 23 cm

CS-DR520
Altoparlanti coassiali a 2 vie 13cm

CS-DR420
Altoparlanti coassiali a 2 vie 10cm

CS-DR1720

	CS-DR1700C	CS-DR6940	CS-DR6930	CS-DR1720	CS-DR520	CS-DR420
Potenza di picco	360W	550W	500W	300W	260W	220W
Potenza RMS a 4Ω*	55W	90W	70W	50W	40W	35W
Risposta in frequenza*	66Hz - 23.8kHz	56Hz - 21kHz	58Hz - 21kHz	74Hz - 25kHz	85Hz - 25kHz	114Hz - 23kHz

*Secondo lo standard CEA2031

Amplificatori serie DR



KS-DR3001D

KS-DR3001D

Amplificatore mono classe D

KS-DR3002

Amplificatore finale a 2 canali

KS-DR3004

Amplificatore finale a 4 canali

	KS-DR3001D	KS-DR3002	KS-DR3004
Canali	Mono	2 canali	4 canali
Potenza max	800W	400W	800W
Potenza RMS a 2Ω	400W x 1	90W x 2	90W x 4
Potenza RMS a 4Ω	250W x 1	65W x 4	60W x 4
A ponte (4Ω)	-	180W x 1	180W x 2
Risposta in frequenza	20Hz - 200Hz	5Hz - 50kHz	5Hz - 50kHz