

SIRIUS

OELED

**A LUGLIO 2020
ABBIAMO PRESENTATO
LA PRIMA LAMPADA**

R37
UNECE
DIMENSIONS

**NON SPRECCARE
IL TUO TEMPO.
INSTALLA SIRIUS OELED.**



XL H718 HLG
XL H718R



COMPATIBILITÀ VEICOLI
100%

INSTALLAZIONE SENZA L'AUSILIO
DI ADATTATORI LAMPADE



Proiettori
Anabbaglianti
Abbaglianti


100%

Compatibile ed installabile su tutti i veicoli

Grazie ad una serie di soluzioni tecniche innovative, le Sirius OELED sono installabili su qualsiasi veicolo dotato di lampade H7 o H18.



Identiche nella forma, diverse nella sostanza.

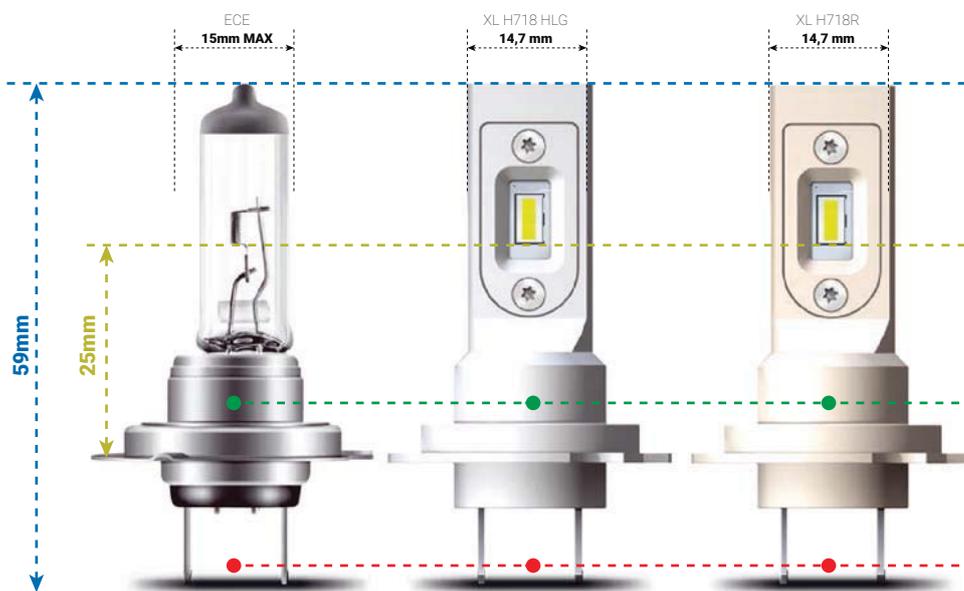

ECE H7

H7
Alogena
2300
No
No




XL H718 HLG

H7/H18
Led
3500
No
No



XL H718R

H7/H18
Led
3500
No
Sì



Altezza e diametro dell'ampolla

La lampada ha un'altezza totale **identica** alla lampada alogena H7 e H18.

Non sono più necessari gli adattatori lampada. Da normativa ECE, il diametro dell'ampolla non deve superare 15mm. La nostra lampada ha un diametro di 14,7 mm. **Rispetta la normativa ECE.**

Posizione del LED

Abbiamo collocato il LED correttamente, come indicato per il filamento della Normativa ECE R37. Il LED farà luce nel punto esatto all'interno del fanale.

Maggiore diffusione della luce senza zone d'ombra.

Corpo lampada

Stessa altezza e stesso diametro della lampada alogena di serie. Questo rende la lampada SIRIUS OELED installabile su ogni veicolo dotato di lampada H7 o H18.

Alimentazione non polarizzata 8-16V

Le lampade alogene si accendono anche invertendo la polarità così come le nuove Sirius LED.

Non sarà più necessario intervenire sul portalampana originale di alcuni veicoli.

Codice ECE

Tecnologia
Lumen per set
Alim. polarizzata
Regolabile

Confronto tra lampada alogena e Sirius OELED

Uguaglianze



Dimensioni
ECE



No
Adattatori



Tempo di
Installazione



Non
Polarizzate



Installabile su
tutti i veicoli

Differenze



Maggiore
Luce



Maggiore
Visibilità







Maggiore
durata LED



Maggiore durata
batteria

Una "R" per i perfezionisti

Può accadere, in qualche raro caso (esempio Alfa Romeo Giulietta), che il fascio di luce non sia ottimale a causa del punto d'obbligo non posizionato perfettamente in orizzontale o in verticale. Il modello **OELED** in versione **R (XL H718R)** ha la peculiarità di avere un basamento che consente la rotazione sia della lampada che del connettore per avere un fascio luminoso perfetto.



ECE
H7
H18

Proiettore



12V


2x Chip HLG



XL H718 HLG


ECE
H7
H18

Proiettore



12V

2x Chip HLG



BASE REGOLABILE
PER PERFEZIONARE IL FASCIO LUCE



XL H718R

Alimentazione non polarizzata



Non sempre i socket originali prevedono nella stessa posizione il positivo ed il negativo di alimentazione perché questo non è importante per una lampada alogena: **anche invertendo i poli, la lampada si accende comunque.**

La maggior parte dei LED in commercio, per loro natura, sono polarizzati. Questo comporta modifiche ai portalampana originali dell'auto con conseguente **perdita di tempo prezioso e della garanzia del veicolo.**

Installando la nuova Sirius H718, non incontrerete questa difficoltà.

Socket originale
Volkswagen




Socket originale
BMW



I due portalampana originali, uno Volkswagen e l'altro BMW, hanno polarità invertite l'uno rispetto all'altro. Installando una lampada LED "polarizzata", su un veicolo funzionerebbe mentre sull'altro no. Per ovviare sarebbe necessario modificare il portalampana originale invertendo il filo del positivo +12V con il negativo GND. Con le lampade OELED non c'è bisogno di apportare alcuna modifica.

Regolabile!

Sirius introduce una versione regolabile della XL H718 HLG: la **XL H718R**. Questa lampada offre tutti i vantaggi della gemella HLG. In più offre la possibilità di regolare l'assetto dei LED all'interno del fanale.



SIRIUS OELED

Montaggio Plug & Play

Le lampade OELED si sostituiscono alle lampade XENON di serie grazie alle connessioni originali. Non è necessaria alcuna modifica o intervento tecnico sul veicolo.
In perfetto stile Sirius OELED.



ECE XL D1 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE
60 CHIP LED
MOD. SUJING

Confezione



Installazione
Plug&Play



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



ECE XL D2 HLG




✓ COME DA BALLAST ORIGINALE
60 CHIP LED
MOD. SUJING

Confezione



Installazione
Plug&Play



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



XL D1 HLG

XL D2 HLG

ECE XL D3 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE
60 CHIP LED
MOD. SUJING

Confezione



Installazione
Plug&Play



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



ECE XL D4 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE
60 CHIP LED
MOD. SUJING

Confezione



Installazione
Plug&Play



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



XL D3 HLG

XL D4 HLG

ECE XL D5 HLG




✓ COME DA BALLAST ORIGINALE
6 CHIP LED
MOD. SUJING

Confezione




Installazione
Plug&Play



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



ECE XL D8 HLG



✓ COME DA BALLAST ORIGINALE
60 CHIP LED
MOD. SUJING

Confezione



Installazione
Plug&Play



Collegamento al
connettore originale

Lampade compatibili



XL D5 HLG

XL D8 HLG