

ASJ226D

ANTENNA 16V STELO GOMMA ATTACCO DIN
+ MISCELATORE DAB PASSIVO



FM : 76- 110 MHz

AM : 525 – 1700 KHz

BU020D

ANTENNA UNIVERSALE INCLINAZIONE STELO 0/90°

ATTACCO CENTROTETTO STELO L=380mm

+ MISCELATORE DAB + CAVO PROLUNGA L=1500mm



FM : 76- 110 MHz

AM : 525 – 1700 KHz

SN200D

ANTENNA PASSIVA CON CAVO PROLUNGA

+ MISCELATORE DAB AMPLIFICATO

ALIMENTAZIONE PHANTOM POWER



FM : 76- 110 MHz

AM : 525 – 1700 KHz

ASJ226DA

ANTENNA PASSIVA 60° 16V

+ MISCELATORE DAB AMPLIFICATO ALIMENTATO 12V

+ PROLUNGA DIN L=4500mm



FM : 76- 110 MHz

AM : 525 – 1700 KHz

ASJ226DAB

ANTENNA AMPLIFICATA 60° PHANTOM POWER

+CAVO PROLUNGA L=4500mm

+ DIPLEXER DAB



FM : 76- 110 MHz

AM : 525 – 1700 KHz

AT/DAB/N


ANTENNA AMPLIFICATA 60°

ALIMENTAZIONE 12V



PHD01

DIPLEXER PHANTOM POWER DAB AMPLIFICATO

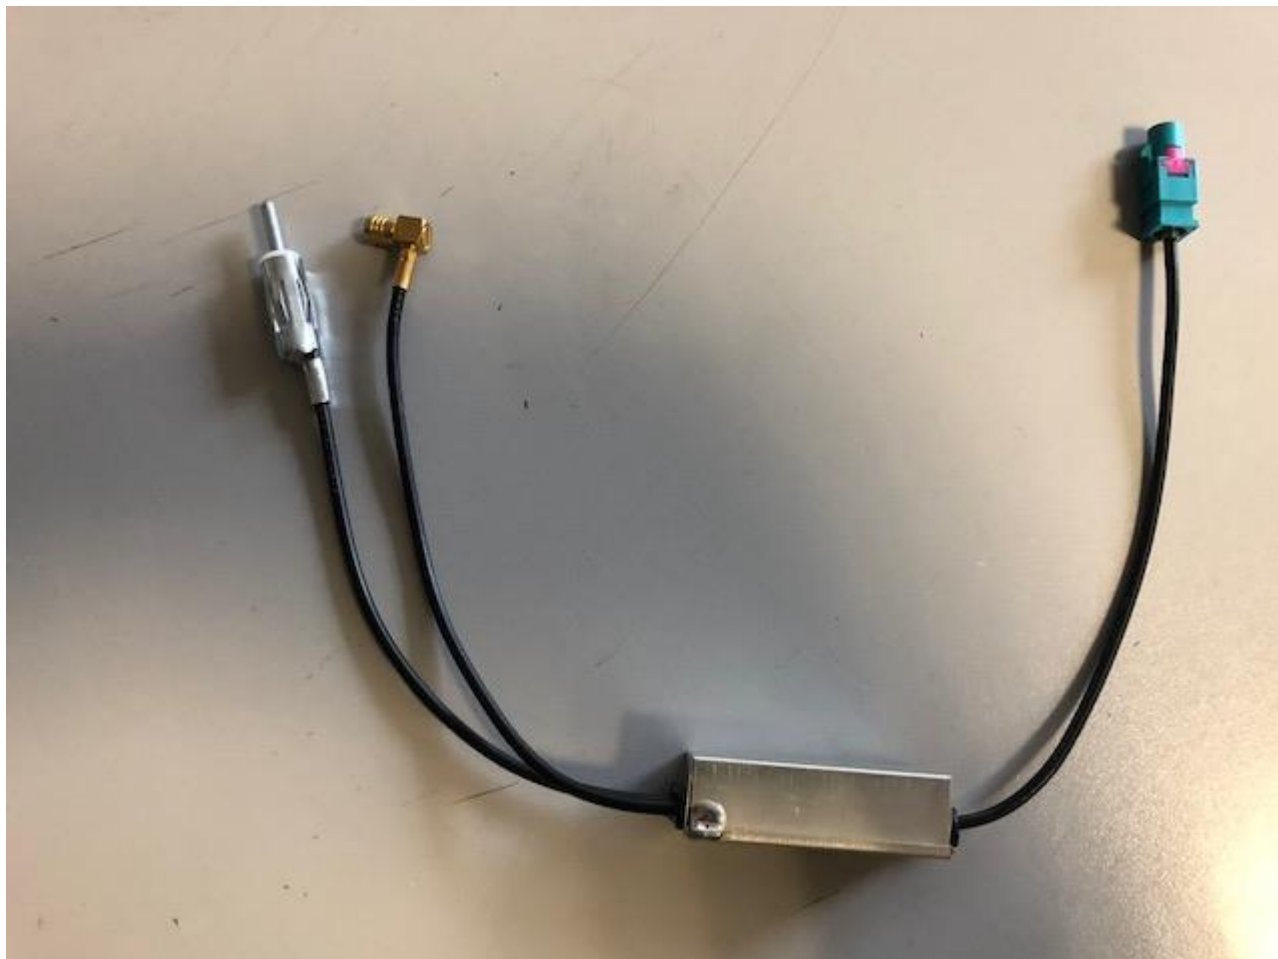

Dimensioni 36,5x14 mm

Assorbimento 17mA a 13,3V

Gain FM 17db

Gain DAB 17db

Alimentazione:

Tramite cavo 12Vcc


Tramite Phantom su FM

Tramite Phantom su DAB

NOTA: I vari ingressi di alimentazione possono essere montati tutti o solo in parte

PHD02

DIPLEXER AMPLIFICATO DAB ALIMENTAZIONE 12V

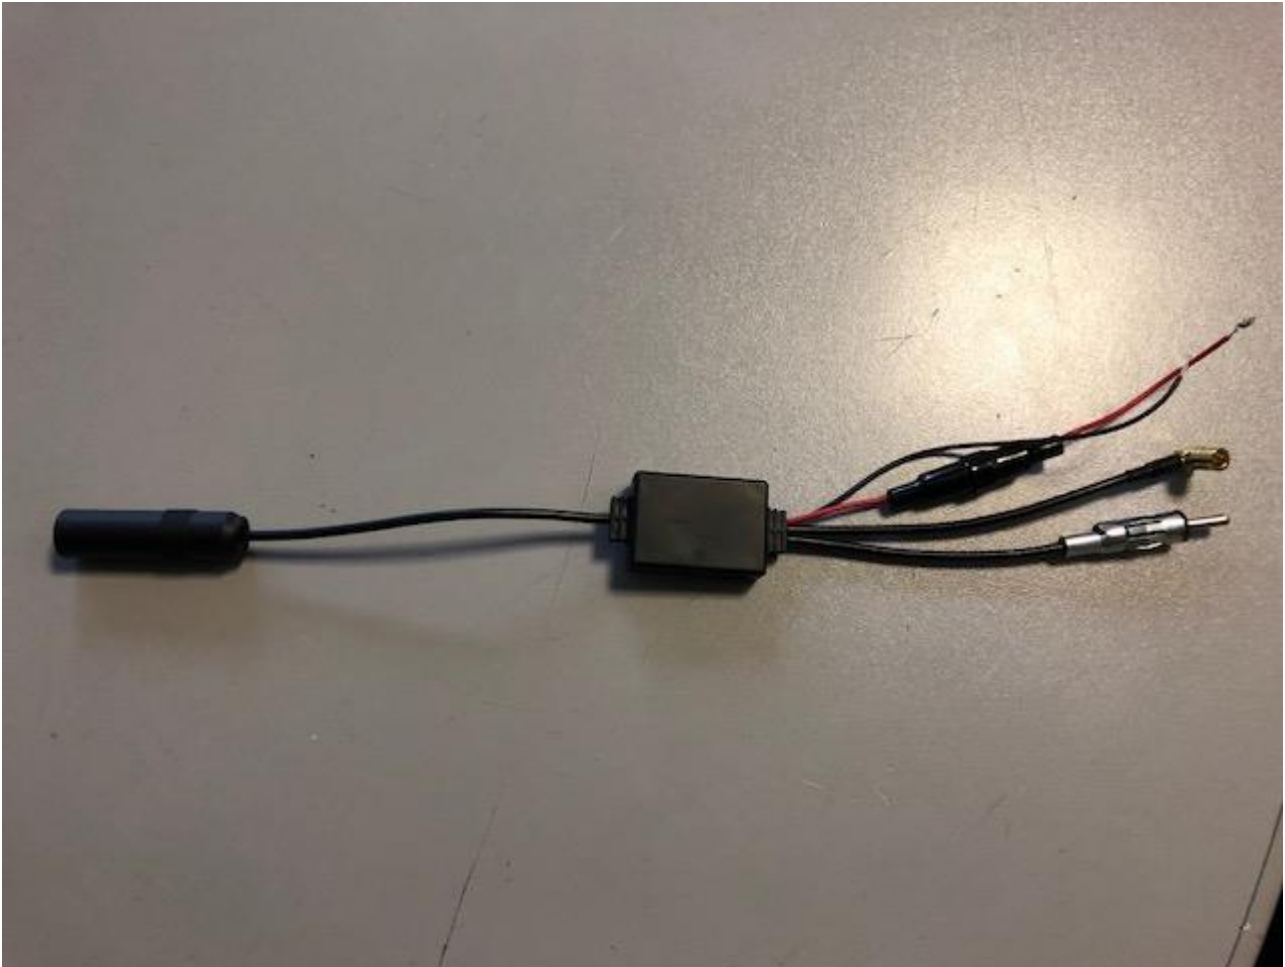

Range of Receiving Frequency

163.3MHz-240.06MHz (DAB-III)

1452MHz-1492MHz (DAB-L)

Polarization: Linear

Impedance (50ohm)

Noise Factor<2.0db

Amplifier gain

15dB Min.±2 (DAB-III)

12dB Min.±2 (DAB-L)

Working Voltage : 5V

Working Current: 26+3mA

PHD

DIPLEXER DAB PASSIVO



BANDA DI FREQUENZA : 140 KHZ – 1650 KHZ

ATTENUAZIONE SEGNALE AM $<-0,5\text{db}$ / $<-0,5\text{db}$

BANDA DI FREQUENZA FM : 87,5 MHZ / 108MHZ

ATTENUAZIONE SEGNALE FM $<-1\text{dB}$ / $<- 1\text{dB}$

BANDA DI FREQUENZA DAB III : 174 MHZ / 240 MHZ

ATTENUAZIONE SEGNALE DAB III : $<- 1\text{Db}$ / $<-1\text{dB}$

BANDA DI FREQUENZA DAB L : 1452MHZ / 1492 MHZ

ATTENUAZIONE SEGNALE DAB L : $<- 1\text{ dB}$ / $<-1\text{ Db}$

DAB011

ANTENNA DAB A VETRO CON SMB F. 90° CAVO L=3000mm



Rated Supply voltage (V) : 5V

Rated Power and/or current (W or VA or A) : 26+/-3Ma

Normative reference(s) : 163.3 MHz- 240.06MHz (DAB-III) Gain : 15dB Min.±2 (DAB-III)
1452MHz-1492MHz (DAB-L) Gain: 12dB Min.±2 (DAB-L)