

SIRIUS[®]

OELED

3/2022

La famiglia Sirius OELED
cresce sempre più.

Siamo lieti di presentare
la nuova lampada con base
H4 e H19 equipaggiata con
i potentissimi chip led
tecnologia HLG.

Queste lampade hanno
invertitore di polarità e le
stesse dimensioni delle
lampade alogene originali.
(R37 UNECE DIMENSIONS)

Adatte anche per auto elettriche.



XL H419 HLG

Ultrasuono Service S.r.l. via Napoli 157 - Casalnuovo di Napoli (NA)

 www.ultrasuono.it

 +39 081 737 5925


 vendite@ultrasuono.it

 +39 392 063 3517


SIRIUS[®] XL H419 HLG

OELED

3/2022

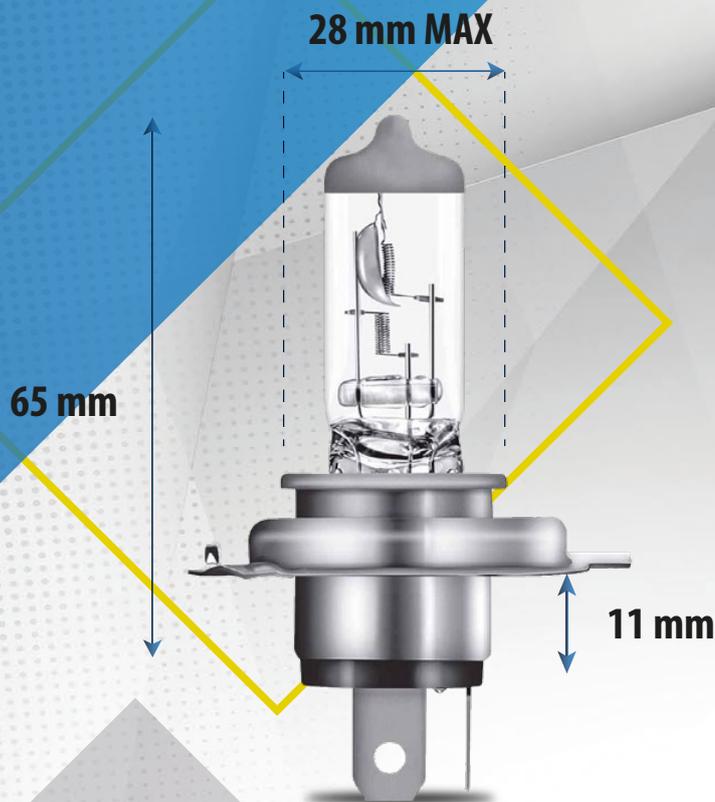

H4
HALOGEN

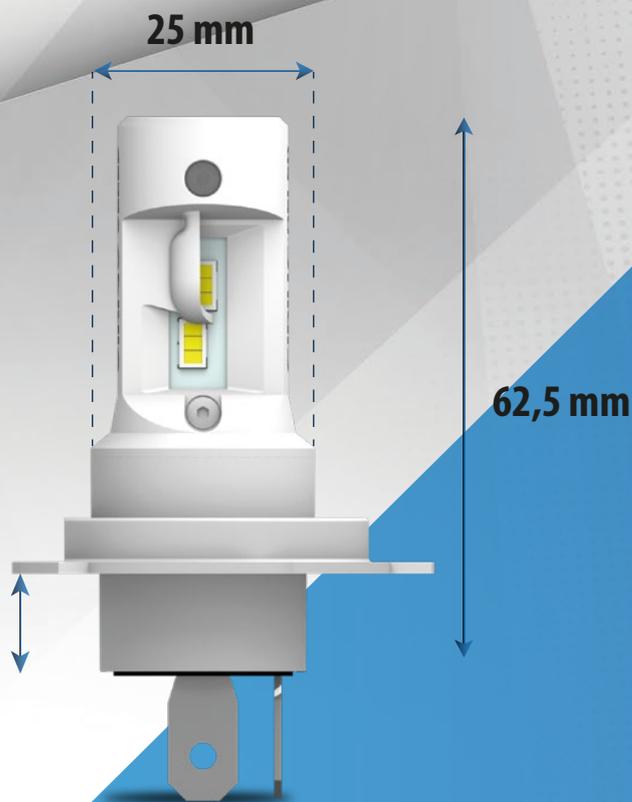

XL H419
HLG

SIRIUS[®] OELED H419 / HLG

Specifiche Tecniche

Flusso luminoso per lampada (@ 1mt)
20000 Lux (Anabbagliante a parabola)

Profondità del fascio luminoso (> 1 Lux)
~95 mt

Temperatura di colore
6000K

Alimentazione
9 - 16 Volt DC

Assorbimento di spunto:
1,3A @ 13,5V (17,5 W)

Assorbimento in funzione
1,15A @ 13,5V (15,5 W)

Temperatura lampada in funzione
~75° MAX

Dimensioni

- H¹** Altezza lampada (da P)
50 mm (ECE 55mm max)
- H²** Altezza lato contatti (da P)
11 mm
- H³** Altezza totale lampada contatti inclusi
62,5 mm (Alogena ~65mm)
- e** Posizione del chip LED da P
28,5 mm
- 1** Diametro ampolla/bulbo
19 mm (ECE 22mm max)
- 2** Diametro
25 mm (ECE 28mm max)
- 3** Diametro base
37 mm (ECE 38,2mm max)
- 4** Diametro supporto contatti
24,5 mm

